

EVO 165 DT

ZAŽIJTE EVOLUCI



GreenMech



POSLOUCHALI JSME,
PRACOVALI JSME,
PŘINESLI JSME NĚCO SKVĚLÉHO


EVO 165 přináší zcela novou definici pojmu štěpkovač. Poslouchali jsme přáním Vás, našich zákazníků a při vývoji použili veškeré naše zkušenosti. Výsledkem je stroj, který předčí Vaše očekávání. A to nyní i na pásovém podvozku s verzí EVO 165 DT

- ▶ JEŠTĚ VÍCE MOMENTU
- ▶ JEŠTĚ VÍCE SÍLY
- ▶ JEŠTĚ VÍCE PRODUKTIVITY

VLASTNOSTI & VÝHODY

VSTUP:

- ▶ **VELIKÁ VSTUPNÍ NÁSYPKA**
Snižuje potřeby ořezů motorovou pilou, což Vám šetří čas i peníze a snižuje pravděpodobnost nechtěného spuštění ochranného rámu i při zpracování široce rozvětveného materiálu.
- ▶ **VELIKÝ VSTUPNÍ OTVOR**
Pohodlně přivede i rozvětvený materiál ke štěpkovacím nožům.
- ▶ **HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ VÁLCE**
Chytí a nepustí dřevo a plynule jej přivedou ke štěpkovacím nožům.
- ▶ **POSUVNÝ HORNÍ VÁLEC**
Umožňuje plynulý pohyb dřeva, minimalizuje možnost zaseknutí
- ▶ **RUČNÍ ZVEDÁNÍ VÁLCE**
Horní válec byl navržen tak, aby v případě potřeby bylo možné jej pohodlně zvednout s pomocí tyče a vyčistit v případě ucpání.
- ▶ **PLOVOUCÍ OCHRANNÝ RÁM**
Zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku pro maximální bezpečnost

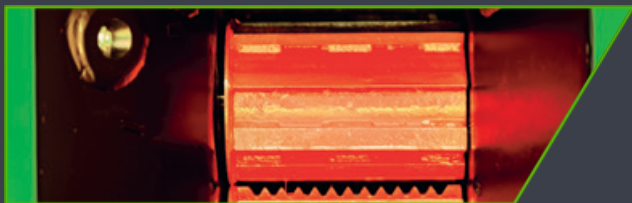


OVLÁDÁNÍ:

- ▶ **UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍHO BOXU**
Umístěn na pohodlném a bezpečném místě na horní straně vstupní násypky.
- ▶ **RESET/ REVERSE TLAČÍTKA**
Pohodlně umístěná po obou stranách vstupní násypky
- ▶ **ELEKTRONICKÝ PLYN**
Na každé straně vstupní násypky. Jedním stiskem žlutého tlačítka uvedete stroj do pracovních otáček nebo do volnoběhu.
- ▶ **REGULACE PŘÍVODU DŘEVA**
Umožňuje obsluhu regulovat přívod dřeva k nožům a tím velikost výsledné štěpky.
- ▶ **PROTIZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM "NO STRESS"**
Kontroluje zatížení motoru a na základě toho automaticky reguluje přívod dřeva.



ŠTĚPKOVÁNÍ


- ▶ **TĚŽKÝ DISK**
Nový, 101 kg těžký disk, nabízí bezkonkurenční štěpkovací výkon ve své třídě.
- ▶ **TECHNOLOGIE DISC BLADE**
S kulatými noži si štěpkovač lépe poradí s případnými nečistotami ve dřevě. Kulaté nože nabízí až 900 hodin štěpkování před nutností výměny.
- ▶ **VELIKÁ MAZATELNÁ LOŽISKA DISKU**
Nabízí dlouhou životnost bez obav o selhání ložiska.

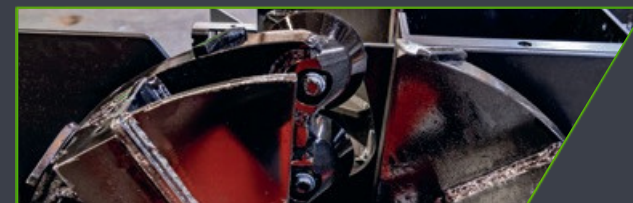

VLASTNOSTI & VÝHODY


TICHÁ SÍLA:

- **ÚROVEŇ HLUKU**
Dodatečný ventilátor privádí více vzduchu do systému a umožňuje maximální efektivitu motoru i při nižších otázkách, což snižuje spotřebu paliva i hluk.
- **114 dB AKUSTICKÝ VÝKON / 94 dB AKUSTICKÝ TLAK**
Ocelová kapota upevněná na pantech je vybavená pláty které snižují hlučnost motoru a v kombinaci s kulatými noži přináší jeden z nejtišších štěpkovačů na trhu.
- **VÝKONNÝ, ALE EFEKTIVNÍ MOTOR**
Dieselový motor Kubota splňující nejprísnejší emisní normu Stage V.



POHYB:

- **VÝSUVNÉ PÁSY**
Při zatažení umožňují pohodlný přístup do úzkých prostor. Při roztažení přináší maximální stabilitu i při jízdě náročným terénem.
- **SVĚTLÁ VÝŠKA**
Světlá výška 194mm pro snadný pohyb i náročným terénem.
- **NEZÁVISLÝ POHON PÁSŮ**
Každý pás má svůj vlastní motor pro větší spolehlivost a rychlost pojezd 3.2 kmh.
- **PŘEPÍNAČ TRACK & CHIP**
Zvyšuje bezpečnost obsluhy tak, že v jednom okamžiku lze se štěpkovačem buď pojíždět, nebo štěpkovat.
- **SKLÁDACÍ PLOŠINA PRO OBSLUHU**
Umožňuje obsluhu pojíždět spolu se strojem.

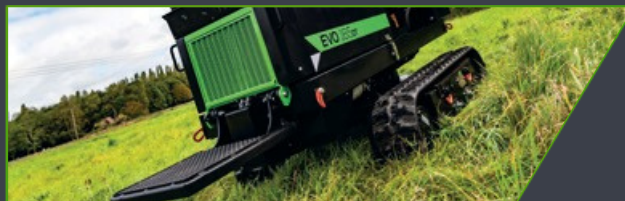

ÚDRŽBA

- **ÚDRŽBA DISKU**
Zjednodušený přístup k disku a speciální zajišťovací systém pro snadnou údržbu.
- **CENTRALIZOVANÉ MAZÁNÍ**
Zjednodušený přístup k disku a speciální zajišťovací systém pro snadnou údržbu.
- **SNADNÝ PŘÍSTUP K PROTIOSTRÍ**
Jak k vertikálnímu, tak horizontálnímu protiostrí se dostanete snadno s dodaným náradím
- **JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ KAPOTA**
Ocelová kapota z jednoho kusu nabízí bezkonkurenční odolnost a výdrž a zároveň snadnou demontáž při údržbě.



SPECIFIKACE

EVO 165 DT

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	165 mm
VÝROBCE MOTORU	Kubota
VÝKON MOTORU	25hp
PALIVO	Diesel
ŠTĚPKOVACÍ MECHANISMUS	Diskový
RYCHLOST DISKU	1380 RPM
POČET NOŽŮ	4
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE	Dva horizontální
ŘÍDICÍ SYSTÉM	No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	33 l
TUNY ŠTĚPKY ZA HODINU	4.25
ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSYPKY	700 mm x 1110 mm
ROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU	165 mm x 220 mm
VÝFUK ŠTĚPKY	280°
OBJEM NÁDRŽE HYDRAULICKÉHO OLEJE	50 l
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DÉLKA	2540 mm max
ŠÍŘKA	1370 mm max
VÝŠKA	2580 mm max
HMOTNOST	1410 kg
AKUSTICKÝ VÝKON LWA	114dB(A)
AKUSTICKÝ TLAK LPA	94dB(A)



Bořetice 9

691 08 Bořetice

Česká republika

 #EVO165

+420 736 626 401

www.greenmech.cz

greenmech@greenmech.cz