



ŘEZÁNÍ



SOLMAT

SOLMAT

Cirkulárka s kolébkou

Efektivita, pohodlí a bezpečnost

- Řezná délka nastavitelná od 20 do 52 cm jediným pohybem
- Nouzová vypínací páka pro PTO
- Systém přidržení dřeva při řezání
- 2 m nebo 5 m sekční pásový dopravník
- Vhodné pro traktory o výkonu >35 hp
- PTO traktoru, 360 RPM
- Špičkový TCT kotouč

5 m sekční pásový dopravník
(Možnost natáčení i u 2 m pásu s
mechanickou kolébkou)





RUČNÍ PILA

SOLMAT
S mechanickou kolébkou

Ruční naklápění kolébky

POLOAUTOMATICKÁ PILA

SOLMAT SEMI AUTO
S hydraulickou kolébkou

Naklápění kolébky je ovládáno hydraulicky

AUTOMATICKÁ PILA

SOLMAT AUTO
S automatickou kolébkou


Naklápění kolébky probíhá automaticky



Evropský patent



Otočný dopravník usnadňuje nakládání dřeva. Snadné nastavení pomocí centrální páky na ovládacím panelu (na přání)

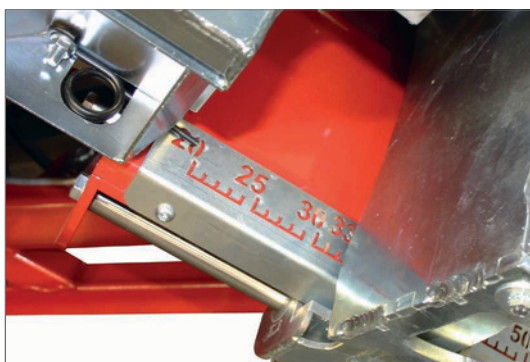

Řezná délka nastavitelná od 25 do 52 cm jediným pohybem.



Přidrzný systém dřeva při řezání

RUČNÍ PILA

SOLMAT
S ruční kolébkou

Ruční nakládění kolébky



Ergonomie, bezpečnost, efektivita a výkon

- Sekční pásový dopravník, dostupný v délce 2, nebo 5 m

Nastavitelná
rychlost pásu

Sekční pásový dopravník,
dostupný v délce 2, nebo 5 m

Bezpečnostní
sít'

Ruční nakládění kolébky

Snadno nastavitelná
délka řezu 20 - 52 cm

Držák dřeva

Podpora pro
vysokozdvíhací vozík



**Pás 2 m**

Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

Pás 5 m

Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm



Výfuk pilin

TYP	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
S mechanickou kolébkou a pevným pásem 2 m	SCI002741	SCI002723	SCI002731
S mechanickou kolébkou a pevným pásem 5 m	SCI002742	SCI002722	SCI002732
S mechanickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002742TO	SCI002722TO	SCI002732TO
Pohon	Elec. 400V / 7,5 kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400 V Elektromotor
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Max. výška 2 m pásu / 5 m pásu	1,45 / 3m	1,45 / 3m	1,45 / 3m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 2 m pevným pásem (kg)	530	575	635
Hmotnost s 5 m otočným pásem (kg)	680	672	730
PŘÍSLUŠENSTVÍ <i>*Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily</i>	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm		LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin		COM000400
	PTO hřídel typ 3		CAR00001A
	Sada na transformaci mechanického zvedáku na hydraulický		



ŘEZÁNÍ



SOLMAT SEMI AUTO

POLOAUTOMATICKÁ PILA

SOLMAT SEMI AUTO
S hydraulickou kolébkou

Naklápění kolébky je ovládáno hydraulicky

Ergonomie a bezpečnost

- Sekční 5m pásový dopravník

Sekční 5m pásový dopravník
(možnost natáčení na přání)


Nastavitelná rychlost
kolébky 10 - 35 řezů / min

Nastavitelná
rychlost pásu

Kolébka je
ovládána pákou

Podpora dřeva

Podpora pro
vysokozdvíhací vozík

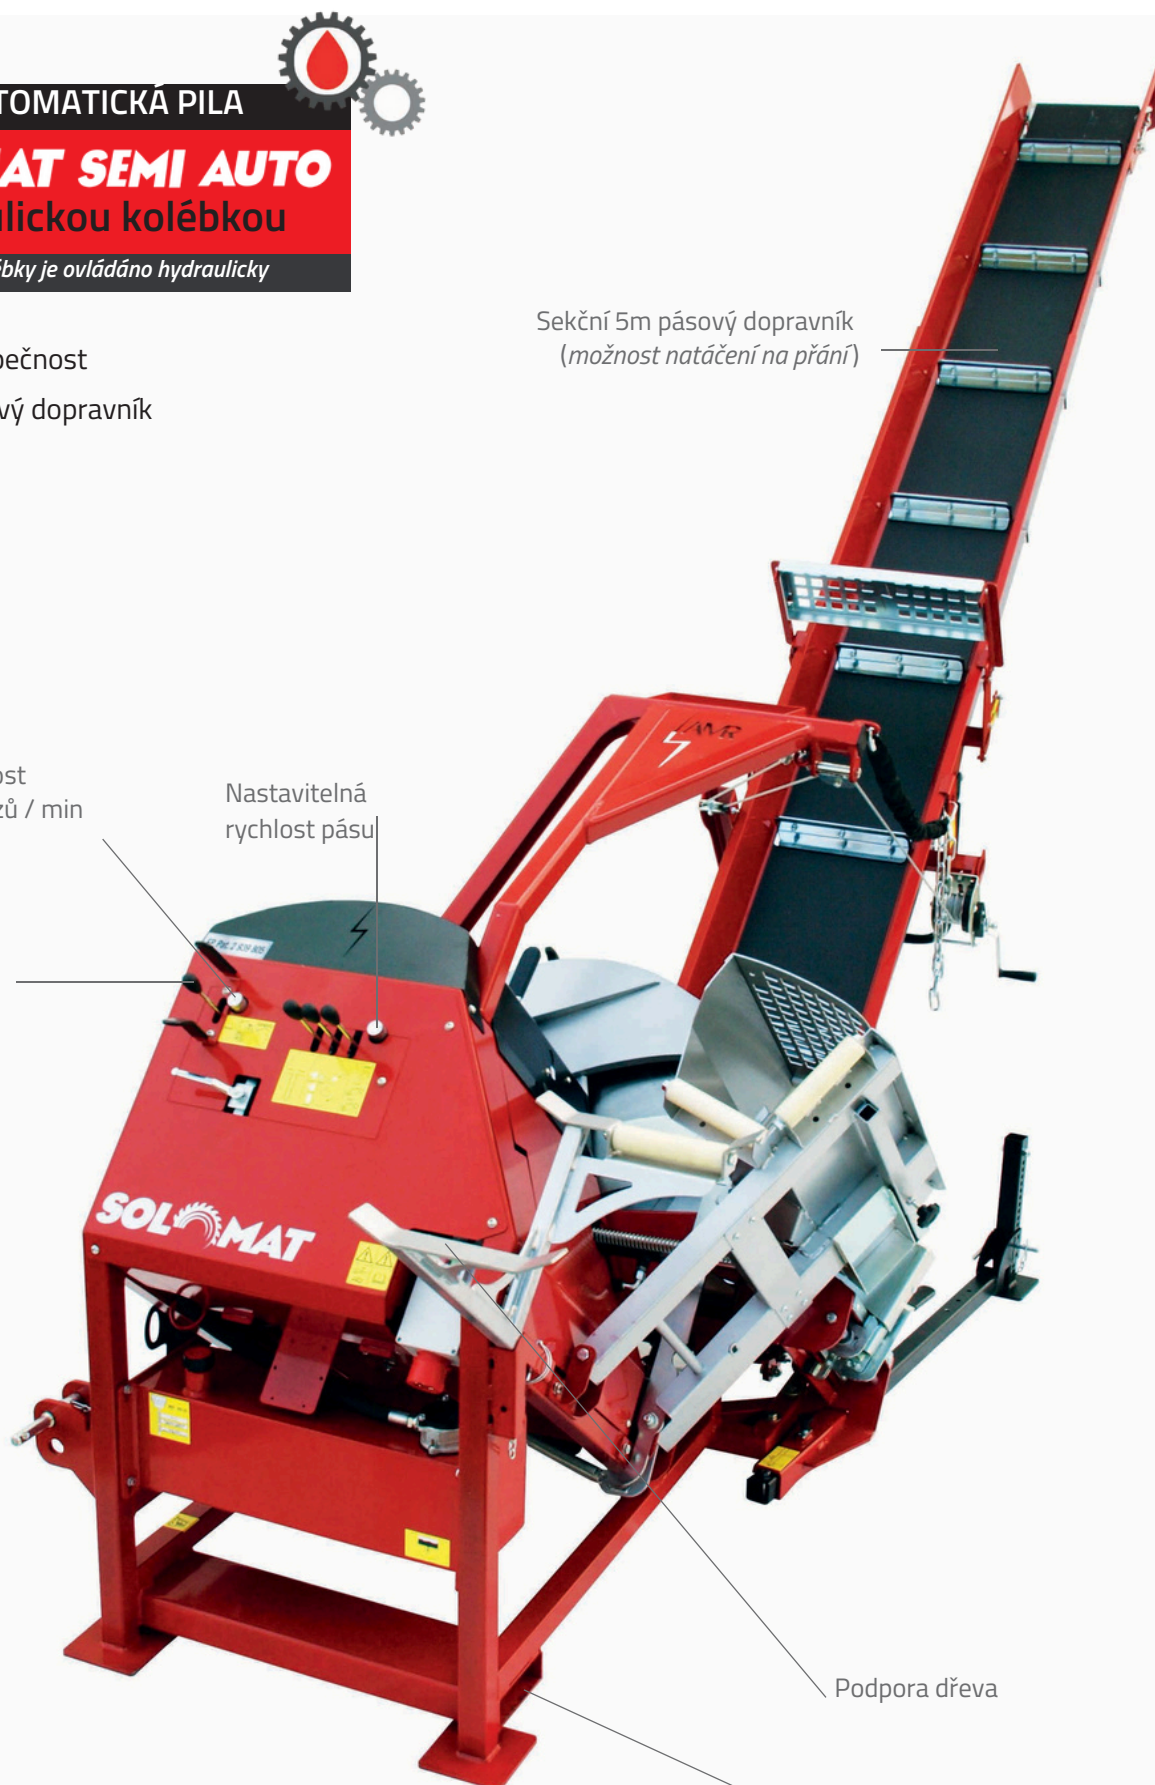



Pás 5 m

Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm



Ovládání a regulace rychlosti kolébky



Hydraulický náklon kolébky

TYP	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
S hydraulickou kolébkou a pevným pásem 2 m	SCI002744	SCI002724	SCI002734
S hydraulickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002744TO	SCI002724TO	SCI002734TO
Pohon	Elektromotor. 400V / 7,5 kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400 V Elektromotor.
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Maximální výška pásu (5 m pás)	3 m	3 m	3 m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 5 m otočným pásem (kg)	700	680	750
PŘÍSLUŠENSTVÍ	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm		LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin		COM000400
	PTO shaft Type 3		CAR00001A
	Transformační sada z mechanické na hydraulickou kolébkou*		

*Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily



ŘEZÁNÍ



SOLMAT AUTO



AUTOMATICKÁ PILA

SOLMAT AUTO S automatickou kolébkou

Naklání kolébky probíhá automaticky



Ideální profesionální pila pro maximálně bezpečnou samostatnou práci


- Senzor přítomnosti dřeva
- 5 m sekční pásový dopravník





Pás 5 m

Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

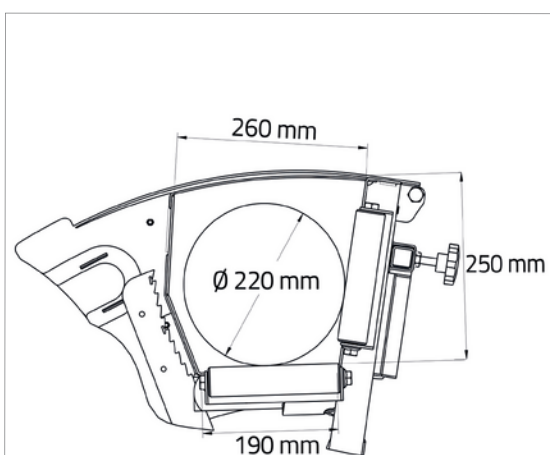

Vnitřní rozměry kolébkky



Detektor dřeva pro automatický řez

TYP	SIT-700E*	SIT-700P**	SIT-700PE***
S automatickou kolébkou a pevným pásem 5 m	SCI002748	SCI002728	SCI002738
S automatickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002748TO	SCI002728TO	SCI002738TO
Pohon	Elektromotor. 400V / 7,5kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400V Elektromotor
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Maximální výška pásu (5 m pás)	3m	3m	3m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 5m pásem (kg)	705	700	765
PŘÍSLUŠENSTVÍ	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm		LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin		COM000400
	PTO hřídel typ 3		CAR00001A

* Vyžaduje 400 V s nulovým vodičem

** Vyžaduje 12V

*** Vyžaduje 400 V s nulovým vodičem, nebo 12 V, záleží na typu pohonu

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ■ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ■ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ■ mail: greenmech@greenmech.cz ■ www.greenmech.cz