AMR

PUISSANCE & PERFORMANCES

VÝROBCE LESNICKÝCH A FARMÁŘSKÝCH STROJŮ JIŽ OD ROKU 1984

Katalog výrobků 2024-2025

AMR

PUISSANCE & PERFORMANCES

VÝROBCE **LESNICKÝCH & FARMÁŘSKÝCH STROJŮ** JIŽ OD ROKU **1984**

Společnost **AMR** sídlí ve francouzském regionu Alsasko, byla založena v roce 1984 1984. Navrhujeme a vyrábíme stroje pro výrobu palivového dřeva a zemědělství. Díky našim výrobním procesům a dlouholetým zkušenostem vyrábíme spolehlivé a především bezpečné stroje. Ve Francii máme více než 1000 dealerů. Ve zbytku Evropy se naše stroje prodávají pod značkou **Vogesenblitz** ("*Vogézské světlo*"). Každý rok se účastníme mnoha veletrhů a výstav, kde prezentujeme naše produkty.

Naším hlavním cílem byla a vždy bude spokojenost našich zákazníků.

VOGESEN BLITZ

Alsace

Tým k Vašim službám

Již od roku 1984 věnujeme veškerou naši energii vývoji a výrobě inovativním a vysoce výkonným strojům.

HISTORIE

Společnost AMR sídlí ve městě Elsenheim v Alsasku, regionu s bohatou průmyslovou tradicí.

Historie AMR sahají až do konce 19. století, kdy německá společnost vybudovala továrnu na doutníky. Budova v 50. letech 20. století změnila majitele a stala se tkalcovskou dílnou. K další změně došlo šest let poté, když továrnu koupila místní společnost vyrábějící zemědělské stroje «Heywang». V roce 1984 se «Heywang» přesunul a budovu převzala část zaměstnanců.

1984

Továrnu na výrobu zemědělských strojů převzali zaměstnanci a začali vyrábět lesnické stroje a štípače. Společnost pojmenovali **«Ateliers Mécaniques du Ried»,** (Strojní dílny Ried).

2005

Společnost byla koupena Robertem Robert Heisslerem, který změnil oficiální název na AMR. Pod jeho vedením se AMR zaměřila na vývoj strojů na výrobu palivového dřeva.

2012

Představení automatické pily QUATROMAT. Po roce výzkumu a vývoje , stala se jedním z nejúspešnějších produktů firmy AMR.

2014

Významný rok, AMR oslavila 30 let od založení! Společnost AMR dodržuje svůj závazek vyvíjet a vyrábět inovativní stroje.

2015

AMR mění majitele! Stává se jím německý lídr v distribuci lesnického zařízení Gert Unterreiner. S AMR se kromě distributora stává i výrobcem.

2016

Produkty AMR získaly spoustu ocenění za inovaci a bezpečnost.

2017

Rozšíření továrny o 1500 m2. V listopadu byl spuštěn špičkový řezací laser.

2018

Rok plný investic. Byla spuštěna výrobní linka pro **SOLOMAT, TRIOMAT** a **QUATROMAT**, a nový práškovací stroj. 25. září sjíždí z výrobní linky **QUATROMAT** s pořadovým číslem **2000**.

2019

Představení modelů **SCIOMAT** a **SOLOMAT AUTO.** AMR stále roste, přidává dalších **90m² kancelářských prostor**.

2020

Představení plně automatického třískovače - **SPLITOMAT.** Vyrobena 3000. bubnová cirkulárka.

2021

Michaël Hornecker a Maxime Vervaux přebírají vedení v Elsenheimu**.** Stavba nové haly. **Představení nové cirkulárky WSA 650.**

Představení nového štípače se štípací silou 33 tun a jeřábem.

2022

2023

Pořízení druhého 2D laser. Stáváme se lídrem ve výrobě lesnických strojů ve Francii.

2024

AMR slaví 40 výročí založení! Investice do čtvrtého svařovacího robotu.

Produkty AMR obdržely mnoho ocenění za inovace a bezpečnost.

JSME VÝROBCI

Všechny stroje navrhujeme a vyrábíme v naší továrně v Alsasku na ploše 10 700 m² . Jsme hrdým francouzským výrobcem vysoce kvalitních, spolehlivých a efektivních strojů.

Od konstrukce k výrobě :

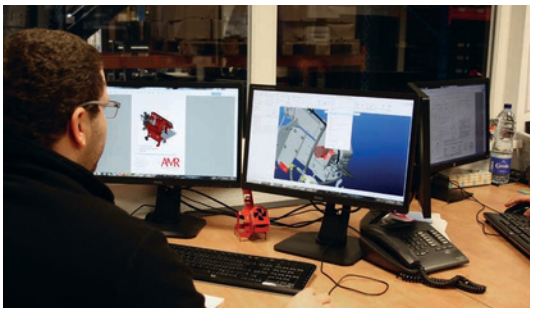

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ: Nápad, vývoj, optimalizace a konstruování. To vše probíhá v naší konstrukční kanceláři.

VÝROBA**- LASER** Nařeže až 20 mm tlusté součástky
Kulaté nebo čtvercové tyče jsou řezány trubkovým laserem.

Naši zákazníci jsou naší inspirací

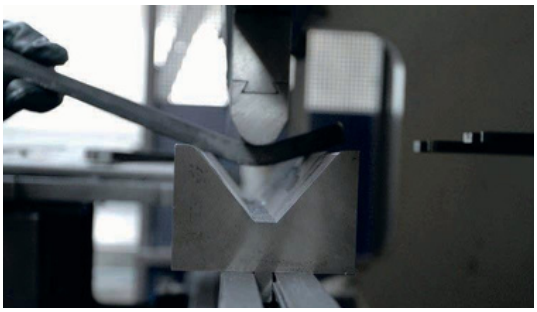

VÝROBA **- SKLÁDÁNÍ** Až 3000 mm široké součásti skládá náš CNC stroj.

VÝROBA**- OHÝBÁNÍ** Náš ohýbací stroj je naprogramován na základě rozměru trubky. Pružnost materiálu umožňuje komplexní a precizní ohyb.

VÝROBA **- SVAŘOVÁNÍ** Buď ruční nebo robotické.

VÝROBA **- LAKOVÁNÍ** Před montáží jsou součásti práškově lakovány. Tento proces zajišťuje kvalitní a povrch.

Video s výrobním procesem naleznete na: ***www.greenmech.cz/stipace***

VÝROBA - **MONTÁŽ** Poslední krok, montáž a výstupní kontrola!

SPONSORING

Sponzorujeme sportovního dřevorubce Loïca VOINSONA.

STIHL TIMBERSPORTS

Vítěz nováčkovského mistrovství Francie.
3. místo na nováčkovském mistrovství Evropy
5. místo na nováčkovském mistrovství světa

NOVINKY

Horizontální štípač 33 tun na podvozku s jeřábem (Str. 41)

Dostupný i bez jeřábu

SPLITOMAT (Str. 42 - 43)

SPLITOMAT *P S PTO pohonem*

SPLITOMAT *ESS s motorovým pohonem*

NA PŘÁNÍ

Nůž na paletové dřevo

Tříbodový závěs

Odkorňovač (Str. 84- 85)

Ostřič sloupků (Str. 88)

OBSAH

8 - 44	**ŠTÍPÁNÍ**
9 - 14	Štípače na krátké dřevo
15 - 29	Štípače na dlouhé dřevo
30 - 35	Štípač na podvozku
36 - 41	Horizontální štípače NOVINKA
42 - 43	Třískovač SPLITOMAT
44	Štípač pro nakladače/jeřáby
46 - 74	**ŘEZÁNÍ**
47 - 53	Kolébková cirkulárka SCIOMAT
54 - 71	Samostatný pás
72 - 73	Profesionální pila SOLOMAT TRIOMAT QUATROMAT
74	Podvozek Zvedací stůl Různé
76 - 80	**MANIPULACE**
77 - 80	Balička
82 - 87	**VYBAVENÍ FAREM**
83	Univerzální lžíce
84 - 85	Odkorňovač NOVINKA
86 - 87	Box na nářadí
88	Ostřič sloupků NOVINKA
89	ZÁRUKA

ŠTÍPÁNÍ

Řada Hobby

Ideální volba pro štípání dřeva o délce až 52 cm.
Jednoduché ovládání a manipulace

- Ovládání oběma rákama
- Nastavitelný zdvih válce.
- Vysoká rychlost návratu
- Integrovaný fázový invertor (*400V*)
- Transportní kolečka
- Dva stolky na dřevo

Hobby 6 - 8 t

6 t > 230 V
8 t > 400 V

TYP	HOBBY 6 M TOT000200A	HOBBY 8 T TOT000101A
Štípací síla (t)	6	8
Maximální délka dřeva (cm)	52	52
Pohon	230 V / 3,5 kW	400 V / 3 kW
Rychlost štípání / rychlost návratu (cm/s)	3,8 - 18,5	4,5 - 16,6
Objem olejové nádrže (l)	4,5	4,5
Průtok čerpadla (l/min)	6	6
Rozměry (V x D x Š cm)	109 x 71 x 54	109 x 71 x 54
Hmotnost (kg)	112	112
PŘÍSLUŠENSTVÍ	400 V zásuvka	PRI00002

400 V zásuvka

Vertikální štípač 6/ 7 t - řada FB506TF - FB507TF

Řada FB5006TF - FB507TF

-Profesionální vertikální štípač
- Ovládání oběma rukama
- Nastavitelný zdvih válce
- Vysoká rychlost návratu
- Integrovaný fázový invertor
- Velká kola pro pohodlný transport
- Úložné prostory na obou stranách
- Robustní design
- Pevný štípací stůl
- Bezpečnostní jistič

FB507TF

FB506TF

Bezpečnostní jistič



Ovládání oběma rukama s držákem dřeva

TYP	FB506TF M FEL506100	FB506TF T FEL506101	FB507TF M FEL507100	FB507TF T FEL507101
Štípací síla (t)	6	6	7	7
Maximální délka dřeva (cm)	55	55	55	55
Pohon	230 V / 2.2 kW	400 V / 2.2 kW	230 V / 2.2 kW	400 V / 2.2 kW
Rychlost štípání (cm/s)	5	5	4.75	4.75
Rychlost návratu (cm/s)	16,7	16,7	12,5	12,5
Objem olejové nádrže (l)	4,75	4,75	10	10
Průtok čerpadla (l/min)	7,5	9	7,5	9
Rozměry (V x D x Š cm)	123 x 54 x 80	123 x 54 x 80	123 x 65 x 85	123 x 65 x 85
Hmotnost (kg)	117	118	132	135
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Dělený klín FB506/507			ECL000301
	400 V zásuvka			PRI00002

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Vertikální štípač 9 t - řada FB509TF

VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

Řada FB509TF

- Profesionální vertikální štípač
- Ovládání oběma rukama s držákem dřeva
- Nastavitelný zdvih válce
- Vysoká rychlost návratu
- Integrovaný fázový invertor
- Velká kola pro pohodlný transport
- Úložné prostory na obou stranách
- Robustní design
- Pevný štípací stůl
- Bezpečnostní jistič
- Olejový filtr

FB509TF *s pevným stolem a odnímatelnými košíky*

PATENTOVÁNO



Synchronizované ovládání rukojetí (*patentováno*)

Tříbodový závěs, standard u modelu s PTO pohonem

TYP	FB509TF M FEL509250	FB509TF T FEL509200	FB509TF PDF FPF509200	FB509TF ESS FES509200
Štípací síla (t)	9	9	9	9
Maximální délka dřeva (cm)	55	55	55	55
Čerpadlo	Jednoduché	Jednoduché	Jednoduché	Dvojité
Pohon	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	PTO Traktoru	Benzinový Honda
Rychlost štípání (cm/s)	5,5 PS	6,8	5,7	8,7
Rychlost návratu (cm/s)	9,4	15,2	15,2	12,5
Objem olejové nádrže (l)	10	10	10	10
Průtok čerpadla (l/min)	19	16,5	14,7	19
Rozměry (V x D x Š cm)	130 x 60 x 84	130 x 60 x 84	130 x 60 x 107	130 x 60 x 109
Hmotnost (kg)	180	190	193	210

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Dělený klín FB509	ECL000401
	400 V zásuvka	PRI00002
	Tříbodový závěs (mimo FB509TF)	ATT00019

Horizontální štípač 9 t - řada H09

Řada H09

Nejmenší horizontální štípač pro profesionály.

- Ovládání oběma rukama
- Vysoká rychlost návratu
- Dvě rychlosti štípání
- Integrovaný fázový invertor
- Transportní kolečka
- Robustní design
- Mosazné vedení
- Olejový filtr
- Bezpečnostní kryt štípací oblasti a motoru s detektorem směru otáčení
- 2/4 Štípací klín hydraulicky nastavitelný

Široký záchytný stůl

Transportní kolečka


Tříbodový závěs, standard u modelu s PTO pohonem

TYP	HEL09 M HEL093553	HEL09 T HEL093552	HPF09 HPF093551
Štípací síla (t)	9	9	9
Maximální délka dřeva (cm)	55	55	55
Čerpadlo	Dvojité	Jednoduché	Jednoduché
Pohon	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	PTO traktor *Vnější převodové čerpadlo*
Rychlost štípání 1 (cm/s)	6,6	6,8	8,1
Rychlost štípání 2 (cm/s)	14,8	16,1	18,9
Rychlost návratu (cm/s)	11,2	10,8	13,5
Objem olejové nádrže (l)	20	20	20
Průtok čerpadla (l/min)	18,6	20	14,7
Rozměry (V x D x Š cm)	135 x 212 x 78	135 x 212 x 78	135 x 212 x 104
Hmotnost (kg)	300	315	305

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Tříbodový závěs	ATT00020
	400 V zásuvka	PRI00002

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Řada HV

Štípač dostupný se štípací silou 9t / 12t se dvěma rychlostmi štípání.

- Ovládání oběma rukama
- Zdvih válce 55 cm
- Integrovaný fázový invertor
- Transportní pneumatiky
- Robustní design
- Protiskluzová plně ocelová podlážka
- Mosazné vedení
- Oje (*pouze u benzinových motorů*)

HVES09 *s ojí*

HVE12 MDP

Přídržná ramena s pružinami

TYP	HVE09 MSP MEL090200	HVE09 MDP MEL090201	HVE09 T MEL090100	HVES09 MES090300	HVE12 MSP MEL120200	HVE12 MDP MEL120201	HVE12 T MEL120100	HVES12 MES120300
Štípací síla (t)	9	9	9	9	12	12	12	12
Maximální délka dřeva (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Čerpadlo	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité
Pohon	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	Benzin Honda 5.5 HP	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	Benzin Honda 5.5 HP
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	3,2 7,74 5,1	6,62 14,8 11,2	5,6 13 9,8	8,13 18,86 13,7	2,51 6,22 4,02	4,23 10,07 7,2	4,2 11,5 6,8	5,6 14,61 9,82
Objem olejové nádrže (l)	13	13	13	13	13	13	13	13
Průtok čerpadla	7,5	18,6	13,5	19	7,5	18,6	16,5	19
Rozměry (V x D x Š cm)	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 230	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 230
Hmotnost (kg)	208	210	223	230	213	215	228	235

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Oje - ***Standardní u benzinových motorů***	TIM000200
	400 V zásuvka	PRI00002

Vertikální štípač 9/12 t - Řada V5509/V5512

Řada V5509/V5512

Tento 9 nebo 12 t štípač je ideální pro použití s malotraktorem.

- Ovládání oběma rukama
- Zdvih válce 55 cm
- Dvě rychlosti štípání
- Transportní pneumatiky
- Robustní design
- Protiskluzová plně otočná podlážka
- Mosazné vedení
- Vnější převodové čerpadlo(*PTO*)
- Tříbodový závěs kategorie I and II

VPF5509

Vnější převodové čerpadlo



Přídržná ramena s pružinami

VPF5512 za traktorem

TYP	VHY5509 VHY5509100	VPF5509 VPF5509101	VHY5512 VHY5512100	VPF5512 VPF5512101
Štípací síla (t)	9	9	9	12
Maximální délka dřeva (cm)	55	55	55	55
Čerpadlo	-	Jednoduché	-	Jednoduché
Pohon	Hydr. traktoru	PTO traktoru *Vnější převodové čerpadlo*	Hydr. traktoru	PTO traktoru *Vnější převodové čerpadlo*
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	*	9,1 18,9 13,5	*	7,8 16,8 13,1
Objem olejové nádrže (l)	*	13	*	13
Průtok čerpadla (l/min)	*	14,7	*	14,7
Rozměry (V x D x Š cm)	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100
Hmotnost (kg)	177	203	182	208

KONTAKTUJTE NÁS ohledně možnosti tažného zařízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ * *Záleží na výkonu traktoru*		
	PTO zásuvka	PRO00061
	400 V zásuvka	PRI00002

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Vertikální štípač 8 t - řada V08

Řada V08

Vhodný pro štípání dlouhých polen s malotraktorem.

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Vysoká rychlost návratu
- Transportní pneumatiky
- Prostor k uskladnění polen
- Protiskluzová plně ocelová podlážka
- Mosazné vedení
- Vnější převodové čerpadlo (*PTO*)
- Držák dřeva
- PTO, vhodné pro malé traktory

VEL08 M

Místo pro uskladnění dřeva

Držák polen

Tříbodový závěs

TYP	VEL08 M VEL080101	VEL08 T VEL080100	VPF08 VPF080100	VES08 VES080100
Štípací síla (t)	8	8	8	8
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	108	108
Čerpadlo	Dvojité	Jednoduché	Jednoduché	Dvojité
Pohon	230V / 2,2kW	400V / 4kW	PTO traktoru *Vnější převodové čerpadlo*	Benzin Honda 5.5 HP
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	6,6 14,8 11,2	7 16,1 11,9	8,1 18,9 13,5	6,3 13,8 11,2
Objem olejové nádrže (l)	13	13	13	13
Průtok čerpadla (l/min)	18,6	16,5	14,7	19
Rozměry (V x D x Š cm)	250-182 * x 80 x 80	250-182 * x 80 x 80	250-182 * x 80 x 80	250-182 * x 80 x 80
Hmotnost (kg)	228	244	223	274

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Tříbodový závěs	OPT000001
	PTO zásuvka	PRO000061
	400 V zásuvka	PRI00002

** Pracovní - transportní pozice*

Vertikální štípač 12/16 t - Řada V12/16

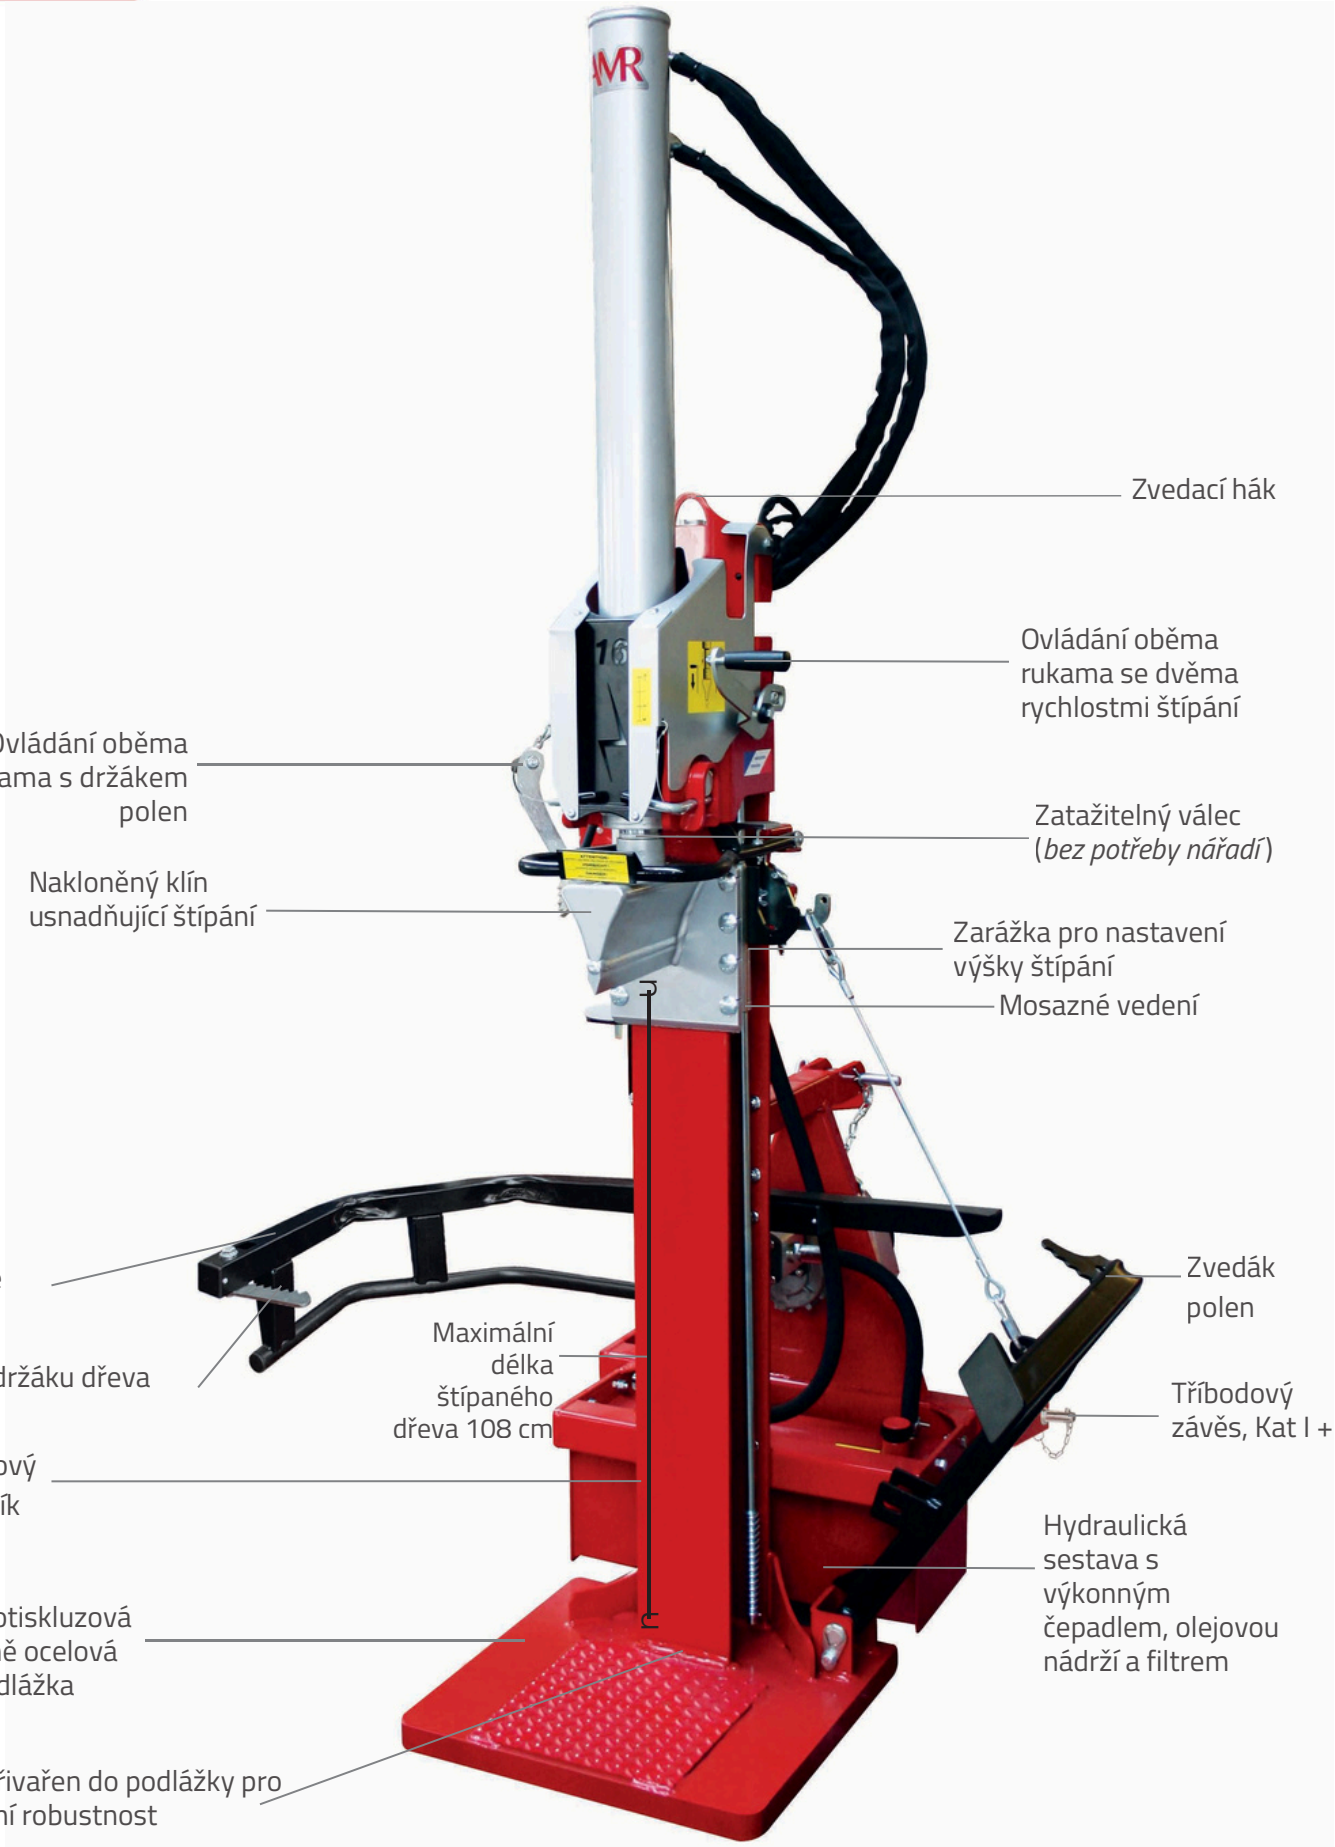

Příslušenství na straně 20 / 21

Příslušenství a volitelná výbava lze namontovat při výrobě nebo dodatečně

Bezpečnost: Ovládání oběma rukama

Ovládání oběma rukama zvyžuje bezpečnost štípání.
Levou rukojetí přidržíte dřevo a pravou rukojetí spustíte nejdříve první, následně druhou štípací rychlost.

NÁŠ NEJVŠESTRANNĚJŠÍ STROJ

Kvalita- Spolehlivost - Výkon

Řada V12/16

Tyto štípače se silou 12 t nebo16 t jsou navrženy tak, aby poskytly maximální efektivitu a výkon. Vybaveny mnoa vychytávkami pro prvotřídní ergonomii a pohodlí při práci.
Široká nabídka příslušenství a volitelné výbavy (*Viz str. 20 & 21*).

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskluzová, plně ocelová podlážka pro pohodlnější manipulaci se dřevem
- Štípací klín navržen pro minimalizaci potřebné štípací síly
- Držák sapie a mechanický zvedák polen jako standard

VEL12

VPF16



TYP	VEL12 VEL120105	VHY12 VHY120105	VPF12 VPF120105	VHE12 VHE120105	VPE12 VPE120105
Štípací síla (t)	12	12	12	12	12
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	108	108	108
Čerpadlo	Jednoduché	-	Jednoduché	Jednoduché	Jednoduché
Pohon	400 V / 4 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	7,7 16,7 12,5	 * *	14 31,8 21,8	*/7,7 */16,7 */12,5	14/7,7 31,8/16,7 21,8/12,5
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	21		39	*/21	39/21
Rozměry (V x D x Š cm)	250 *(Pracovní pozice)* / 190 *(Transportní pozice)* x 120 x 110 *(68 u modelu VHY12)*				
Hmotnost (kg)	380	281	345	385	393

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily (*kromě modelu VHY*)	SUP000300
	Čerpadlo - samice pro VPF12	
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

** Záleží na výkonu traktoru*

Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 20 / 21

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Vertikální štípač 12/16 t - Řada V12/16

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR

Ergonomický klín minimalizuje sílu potřebnou ke štípání

Držák sapie

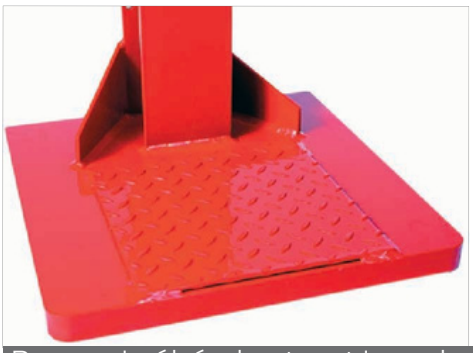

Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran



TYP	VEL16 VEL160110	VHY16 VHY160105	VPF16 VPF160105	VHE16 VHE160110	VPE16 VPE160110
Štípací síla (t)	16	16	16	16	16
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	108	108	108
Čerpadlo	Dvojité	-	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché /Dvojité
Pohon	400 V / 4,8 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	9,5 20,9 14,2	*	10,6 27,8 16	*/9,5 */20,9 */14,2	10,6/9,5 27,8/20,9 16/14,2
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	42	*	54	*/42	54/42
Rozměry (V x D x Š cm)	250 *(Pracovní pozice)* / 190 *(Transportní pozice)* x 120 x 110 *(68 u modelu VHY16)*				
Hmotnost (kg)	418	323	368	423	410

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily (*kromě modelu VHY*)	SUP000300
	Vnější převodové čerpadlo pro VPF16	
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

** Záleží na výkonu traktoru*

Všechno příslušenství & volitelnou

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

PŘIDEJTE KE SVÉMU ŠTÍPAČI UŽITEČNÉ FUNKCE

Volitelná výbava a příslušenství může být přidáno ke štípači při výrobě nebo dodatečně.
Při objednávání navijáku, prosím, uveďte sériové číslo a model a jestli je štípač vybaven hydraulickým zvedákem polen.
Při objednávání olejového chladiče, prosím, uveďte, zda již máte naviják a/nebo hydraulický zvedák.

Hydraulický zvedák

Sapie 400 / 800 mm

Dřevorubecké měřidlo

Držák motorové pily

Olejový chladič

Transformační set z VHY12 na VPF12*	TRA00006
Transformační set z VHY16 na VPF16*	TRA00012
Transformační set z VPF12 na VPE12 SP*	TRA00004
Transformační set z VPF16 na VPE16*	TRA00009A
Dělený klín 12/16	ECL000100
Mechanický zvedák V12 / V16	LBM000101
Hydraulický zvedák V12 / V16	LBH000200
Kolečka a řídicí páka 12/16 (*3 kolečka*) Kat.2	RTM000202
Kolečka a řídicí páka 12/16 pro modely VHY (*2 kolečka*) Kat.2	RTM000300
Olejový chladič 12/16 (*pro intenzivní používání, vyžaduje12 V*)	REF10000
PTO hřídel typ 3 / PTO hřídel s širokým rozsahem	CAR00001A / CAR00025
Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin u PTO	COM000500
Sapie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A
Držák motorové pily	SUP000300
Dřevorubecké měřidlo	MET00006

**Kontaktujte nás pro další sety*

Hydraulický naviják pro štípače
ručně, nebo dálkově ovládaný

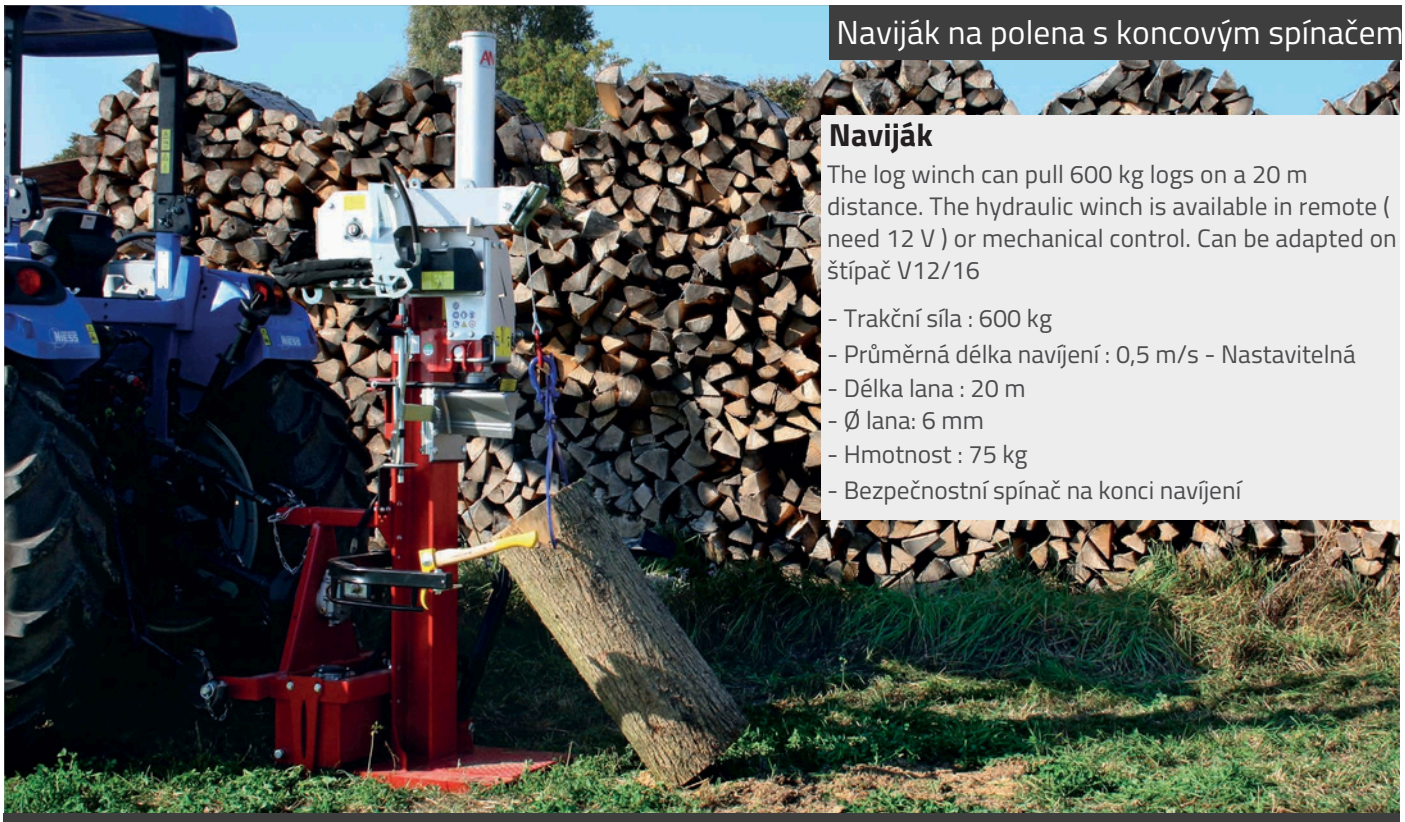

Naviják na polena s koncovým spínačem

Naviják

The log winch can pull 600 kg logs on a 20 m distance. The hydraulic winch is available in remote (need 12 V) or mechanical control. Can be adapted on štípač V12/16

- Trakční síla : 600 kg
- Průměrná délka navíjení : 0,5 m/s - Nastavitelná
- Délka lana : 20 m
- Ø lana: 6 mm
- Hmotnost : 75 kg
- Bezpečnostní spínač na konci navíjení

Hydraulický naviják s ručním ovládáním

Hák na naviják

Kleště k navijáku
(*Rozteč 55/70 cm*)

Hydraulický naviják s ručním ovádáním a bezpečnostním spínačem na konci navíjení

Naviják a příslušenství

Ručně ovládaný naviják V12/16	TTB000206
Dálkově ovládaný naviják V12/16	TTB00207
Kleště k navijáku 70 cm 2000 kg	PIN000300
Kleště k navijáku 55 cm 1500 kg	PIN000200
Hák na naviják	CRO000100

PROFESIONÁLNÍ ŠTÍPAČ
Vertikální 13 - 17 - 22 - 27 t
Výkonnější - Bezpečnější - Ergonomičtější

PATENTOVÁNO

Cena za bezpečnost Forexpo 2016

Cena za inovace 2016

Bezpečnostní certifikace

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR

Designový tepelně tvarovaný kryt

Nastavitelný držák na polena (minimální průměr 8 cm)

Evropský patent

Zatažitelný válec bez potřeby nářadí

Robustní přepínání

PATENTOVÁNO

Standardní mechanický zvedák

Větší a ostřejší nůž

Větší držák dřeva s nastavitelným drápem a držákem sapie

Maximální délka štípaného dřeva 115 cm

Tříbodový závěs Kat. I + II

Litinové čerpadlo, tiché a robustní. Větší nádrž
(*Except 13 t - VHY model*)

Masivní nosník

Protiskluzová plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro snažší manipulaci se dřevem

Vertikální štípač 13/17 t - Řada V13/17

Řada V13/17

Tyto profesionální štípače nabízí bezkonkurenční ergonomii, výkon a rychlost štípání.

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskluzová, plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro pohodlnější manipulaci se dřevem
- Maximální bezpečnost při práci
- Mosazné vedení s maznicemi
- Mechanický zvedák polen jako standard
- Litinové čerpadlo (Krommě 13 t)

PATENTOVÁNO

VPE13 *s hydraulickým zvedákem*

VPF17 *s navijákem*

TYP	VEL13 VEL130100	VHY13 VHY130100	VPF13 VPF130100	VHE13 VHE130100	VPE13 VPE130100
Štípací síla (t)	13	13	13	13	13
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Jednoduché	-	Jednoduché	Jednoduché	Jednoduché
Pohon	400 V / 6,6 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	7,4 20 11,5	*	10,6 26 18	*/7,4 */20 */11,5	10,6/7,4 26/20 18/11,5
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	28	*	45	*/28	45/28
Rozměry (V x D x Š cm)	262 (*Pracovní pozice*) / 200 (*Transportní pozice*) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	430	344	398	435	435

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily	SUP000300
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29

** Záleží na výkonu traktoru*

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Vertikální štípač 13/17 t - V13/17 řada

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR

Mosazné vedení s maznicemi

Standardní mechanický zvedák

Profilovaný ocelový klín

Nastavitelný ergonomický držák dřeva s ovládáním rychlosti

< 110 cm >
Ø 80 cm

TYP	VEL17 VEL170100	VHY17 VHY170100	VPF17 VPF170100	VHE17 VHE170100	VPE17 VPE170100
Štípací síla (t)	17	17	17	17	17
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	-	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché / Dvojité
Pohon	400 V / 4,8 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	9,5 21 14,2	*	11,8 27,9 17,6	*/9,5 */20,9 */14,2	11,8/9,5 27,9/21 17,6/14,2
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	43	*	57	*/43	57/43
Rozměry (V x D x Š cm)	262 (Pracovní pozice) / 200 (*Transportní pozice*) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	445	360	426	450	472

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily	SUP0003000
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

** Záleží na výkonu traktoru*

Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29

Vertikální štípač 22/27 t - Řada V22/27

PATENTOVÁNO

Řada V22/27

Štípače navržené pro nejnáročnější profesionály.

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskluzová, plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro pohodlnější manipulaci se dřevem
- Maximální bezpečnost
- Mosazné vedení s maznicemi
- Mechanický zvedák polen jako standard
- Litinové čerpadlo (PTO)

VPE22
S hydraulickým zvedákem

VPF27

TYP	VEL22 VEL220100	VHY22 VHY220100	VPF22 VPF220100	VHE22 VHE220100	VPE22 VPE220100
Štípací síla (t)	22	22	22	22	22
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	-	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché / Dvojité
Pohon	400 V / 6,6 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	8 24,8 15,4	*	11,4 23,3 17,1	*/8 */24,8 */15,4	11,4/8 23,3/24,8 17,1/15,4
Objem olejové nádrže (l)	62	*	62	62	62
Průtok čerpadla (l/min)	58	*	69	*/58	69/58
Rozměry (V x D x Š cm)	264 (*Pracovní pozice*) / 202 (*Transportní pozice*) x 155 x 150				
Hmotnost (kg)	569	440	542	574	599

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily	SUP000300
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

** Záleží na výkonu traktoru*

Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29

Vertikální štípač 22/27 t - Řada V22/27

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR

Veliká protiskluzová podlážka

Hydraulický zvedák(*na přání*)

Veliký a ostrý klín

Držák sapie integrovaný do držáku polen

< 110 cm >
Ø 100 cm

TYP	VEL27 VEL270100	VPF27 VPF270100	VPE27 VPE270100
Štípací síla (t)	27	27	27
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Jednoduché	Jednoduché / Dvojité
Pohon	400 V / 6,6 kW	PTO traktoru	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	8 16,2 11,7	10,3 30,4 15,3	10,3/8 30,4/16,2 15,3/11,7
Objem olejové nádrže (l)	70	70	70
Průtok čerpadla (l/min)	58	81	81/58
Rozměry (V x D x Š cm)	264 *(Pracovní pozice)* / 202 (*Transportní pozice*) x 155 x 150 cm		
Hmotnost (kg)	630	603	655

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Držák motorové pily	SUP000300
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29

PŘIDEJTE KE SVÉMU ŠTÍPAČI UŽITEČNÉ FUNKCE

Volitelná výbava a příslušenství může být přidáno ke štípačům řady V13/17/22/27 při výrobě nebo dodatečně. Při objednávání navijáku, prosím, uveďte sériové číslo a model a jestli je štípač vybaven hydraulickým zvedákem polen. Při objednávání olejového chladiče, prosím, uveďte, zda již máte naviják a/nebo hydraulický zvedák

Sapie 400 / 800 mm

Mechanický zvedák
(*standard*)

Hydraulický zvedák
(*na přání*)

Držák motorové pily

Otáčkoměr a počítadlo
moto-hodin (*pro PTO*)

3 Kolečka s ojí
(*2 kolečka pouze pror VHY 13/17*)

**KONTAKTUJTE NÁS pro více sad*

Transformační set VHY13 → VPF13*	TRA00051
Transformační set VHY17 → VPF17*	TRA00052
Transformační set VHY22 → VPF22*	TRA00049
Hydraulický zvedák V13 / V17	LBH001000
Hydraulický zvedák V22 / V27	LBH002000
Kolečka a rukojeť 13/17 (*3 kolečka*) Kat .2	RTM000202
Kolečka a rukojeť 13/17 k VHY (*2 kolečka*) Kat. 2	RTM000300
Chladič oleje 13/17 (*doporučený při intenzivním používání, vyžaduje 12 V*)	REF10000
Chladič oleje 22/27 (*doporučený při intenzivním používání, vyžaduje 12 V*)	REF10001
PTO hřídel typ 3 / PTO hřídel s širokým úhlem	CAR00001A / CAR00025
Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin pro PTO	COM000500
Sapie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A
Držák motorové pily	SUP000300
Dřevorubecké měřidlo	MET00006

Hydraulický naviják pro štípače
ručně, nebo dálkově ovládaný

Ručně ovládaný hydraulický naviják s nosností 600 kg
(Více informací na str. 21)

Naviják na polena s koncovým spínačem

Dálkově ovládaný hydraulický naviják s nosností 600 kg
(Více informací na str. 21)

Příslušenství

Hák na naviják

Kleště k navijáku (*Rozteč 55/70 cm*)

Naviják a příslušenství

Ručně ovládaný naviják V13/17	TTB100001
Ručně ovládaný naviják V22/27	TTB200001
Dálkově ovládaný naviják V13/17	TTB100002
Dálkově ovládaný naviják V22/27	TTB200002
Kleště k navijáku 70 cm 2 000 kg	PIN000300
Kleště k navijáku 55 cm 1 500 kg	PIN000200
Hák na naviják	CRO000100

Přívěsný štípač

Přívěsný štípač 12/13/16/17 t - řada VMR-S

Řada VMR-S 12 - 16

Ideální pro připojení ke čtyřkolce na lesní cesty.

- Ruční náklon navijákem
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Snadno zatažitelný válec pro lepší transport a uskladnění
- Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran
- Standardně vybaven mechanickým zvedákem dřeva
- Benzinový motor Vanguard10 hp s dvojitým čerpadlem
- Mosazné vedení s maznicemi
- Podvozek není schválen pro provoz na pozemních komunikacích

PATENTOVÁNO

VMR-S12

NESCHVÁLENO K PROVOZU NA SILNICÍCH

VMR-S17

VIZ VMR

VMR-S 13 - 17 řada

Silnější z řady VMR-S.

- Nastavitelný držák dřeva (*od průměru 8 cm*)
- Větší podpůrné rameno s nastavitelným držákem a přípravou na sapii
- Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran
- Standardně vybaven mechanickým zvedákem dřeva
- Mosazné vedení s maznicemi

TYP	VMR-S12 ESS DP VMR120306	VMR-S16 ESS DP VMR160323	VMR-S13 ESS DP VMR130901	VMR-S17 ESS DP VMR170901
Štípací síla (t)	12	16	13	17
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Pohon Objem palivové nádrže	Benzin Vanguard 10 HP 5,5 L	Benzin Vanguard 10 HP 5,5 L	Benzin Vanguard 10 HP 5,5 L	Benzin Vanguard 10 HP 5,5 L
Rychlost1 / 2 / návratu (cm/s)	14,1 / 24,9 / 22,3	9,8 / 20,7 / 14,1	9,5 / 25,5 / 15,2	9,8 / 20,7 / 14,1
Objem olejové nádrže (l)	28	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (V x D x Š cm)	*(Transportní pozice)*: 190 x 120 x 214 / *(Pracovní pozice)*: 250 (*260 u 17 t*) x 120 x 218			
Hmotnost (kg)	412	451	448	474

KONTAKTUJTE NÁS ohledně pohonu přes elektromotor

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Hydraulický zvedák dřeva pro VMR-S 12/V16	LBH000400
	Hydraulický zvedák dřeva pro VMR-S 13/V17	LBH001200
	Motor Honda (*GX270*)	

Bezpečnostní normy neumožňují vybavit tento typ štípačů navijákem

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Řada VMR 12 - 16

Štípače řady VMR nabízejí maximální robustnost a výkon.

- Schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC
- Hydraulický náklon štípače z pracovní do transportní pozice a naopak.
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Snadno zatažitelný válec pro lepší transport a uskladnění
- Pro maximální robustnost je ocelový nosník zapuštěn do ocelové podlážky a přivařen z obou stran
- Mechanický zvedák jako standard
- Příslušenství na str. 35

VIDEO ON WWW.A-M-R.FR

VMR16ESS





SCHVÁLEN K PROVOZU NA SILNICÍCH

TYP	VMR12ESS DP VMR120111	VMR16ESS-9 DP VMR160120	VMR16ESS-13DP VMR160121	VMR16ESS-13DP Elektrický startér VMR160128
Schválen k provozu na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC				
Štípací síla (t)	12	16	16	16
Maximální délka dřeva (cm)	108	108	108	108
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Pohon Objem palivové nádrže	Benzin Honda 9 HP 5,3 l	Benzin Honda 9 HP 5,3 l	Benzin Honda 13 HP 6,1 l	Benzin Honda 13 HP Elektrický startér 6,1 l
Rychlost 1 (cm/s) Rychlost 2 (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	14 25 22	9 19,7 13,3	9 19,7 13,3	9 19,7 13,3
Objem olejové nádrže (l)	24	24	24	24
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (V x D x Š cm)	*(Transportní pozice)*: 186 x 126 x 295 / *(Pracovní pozice)*: 250 x 126 x 287			
Hmotnost (kg)	505	525	530	545
KONTAKTUJTE nás ohledně možnosti pohonu přes PTO a kombinaci				

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Parkovací brzda	
	Hydraulický zvedák VMR12/16	LBH000500
	Rezervní kolo	SUP00011
	Systém proti krádeži	ANT00005
Bezpečnostní normy neumožňují vybavit tento typ štípačů navijákem		

Štípač schválený k provozu na silnicích 13/17 t- Řada VMR

Řada VMR 13 -17

Štípače VMR 13/17 t využívají veškeré zkušenosti společnosti AMR aby nabídly všestranné, pohodlné a bezpečné štípání pro profesionály.

- Pohodlí: hydraulicky sklopný štípač
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Zatažitelný válec bez nářadí
- Protiskluzová plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro snažší manipulaci se dřevem
- Schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC
- Nastavitelný držák dřeva (*od 8 cm*).
- Podpůrné rameno s držákem a přípravou pro sapii
- Mechanický zvedák dřeva
- **Příslušenství: viz str. 35**

PATENTOVÁNO

SCHVÁLEN K PROVOZU NA SILNICÍCH

VMR17ESS





TYP	VMR13ESS-9DP VMR130101	VMR17ESS-9DP VMR170101	VMR17ESS-13DP VMR170102	VMR17ESS-13DP Elektrický startér VMR170103
Schválen k provozu na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC				
Štípací síla (t)	13	17	17	17
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Pohon Objem palivové nádrže	Benzin Honda 9 HP 5,3 l	Benzin Honda 9 HP 5,3 l	Benzin Honda13 HP 6,1 l	Benzin Honda13 HP Elektrický startér 6,1 l
Rychlost 1 (cm/s)	9,5	9,1	9,1	9,1
Rychlost 2 (cm/s)	25,5	20,3	20,3	20,3
Rychlost návratu (cm/s)	15,2	12,8	12,8	12,8
Objem olejové nádrže (l)	24	24	24	24
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (V x D x Š cm)	*(Transportní pozice)*: 195 x 126 x 303 / *(Pracovní pozice)*: 260 x 126 x 318			
Hmotnost (kg)	530	555	560	575

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Parkovací brzda	
	Hydraulický zvedák pro VMR13/17	LBH001100
	Rezervní kolo	SUP00011
	Systém proti krádeži	ANT00005

Bezpečnostní normy neumožňují vybavit tento typ štípačů navijákem

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

STANDARD

Bezpečnostní čep pro zvedák při transportu

Širší osvětlení pro větší bezpečnost

Ochrana osvětlovacího kabelu

Hydraulický zvedák do pracovní pozice

VOLITELNÁ VÝBAVA

Systém proti krádeži

Rezervní kolo

Oje s parkovací brzdou

Hydraulický zvedák

Systém proti krádeži	ANT00005
Rezervní kolo s držákem	SUP00011
Oje s parkovací brzdou	
Hydraulický zvedák pro VMR 12/16	LBH000500
Hydraulický zvedák pro VMR 13/17	LBH001100

Horizontální štípač
Třískovač SPLITOMAT

VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

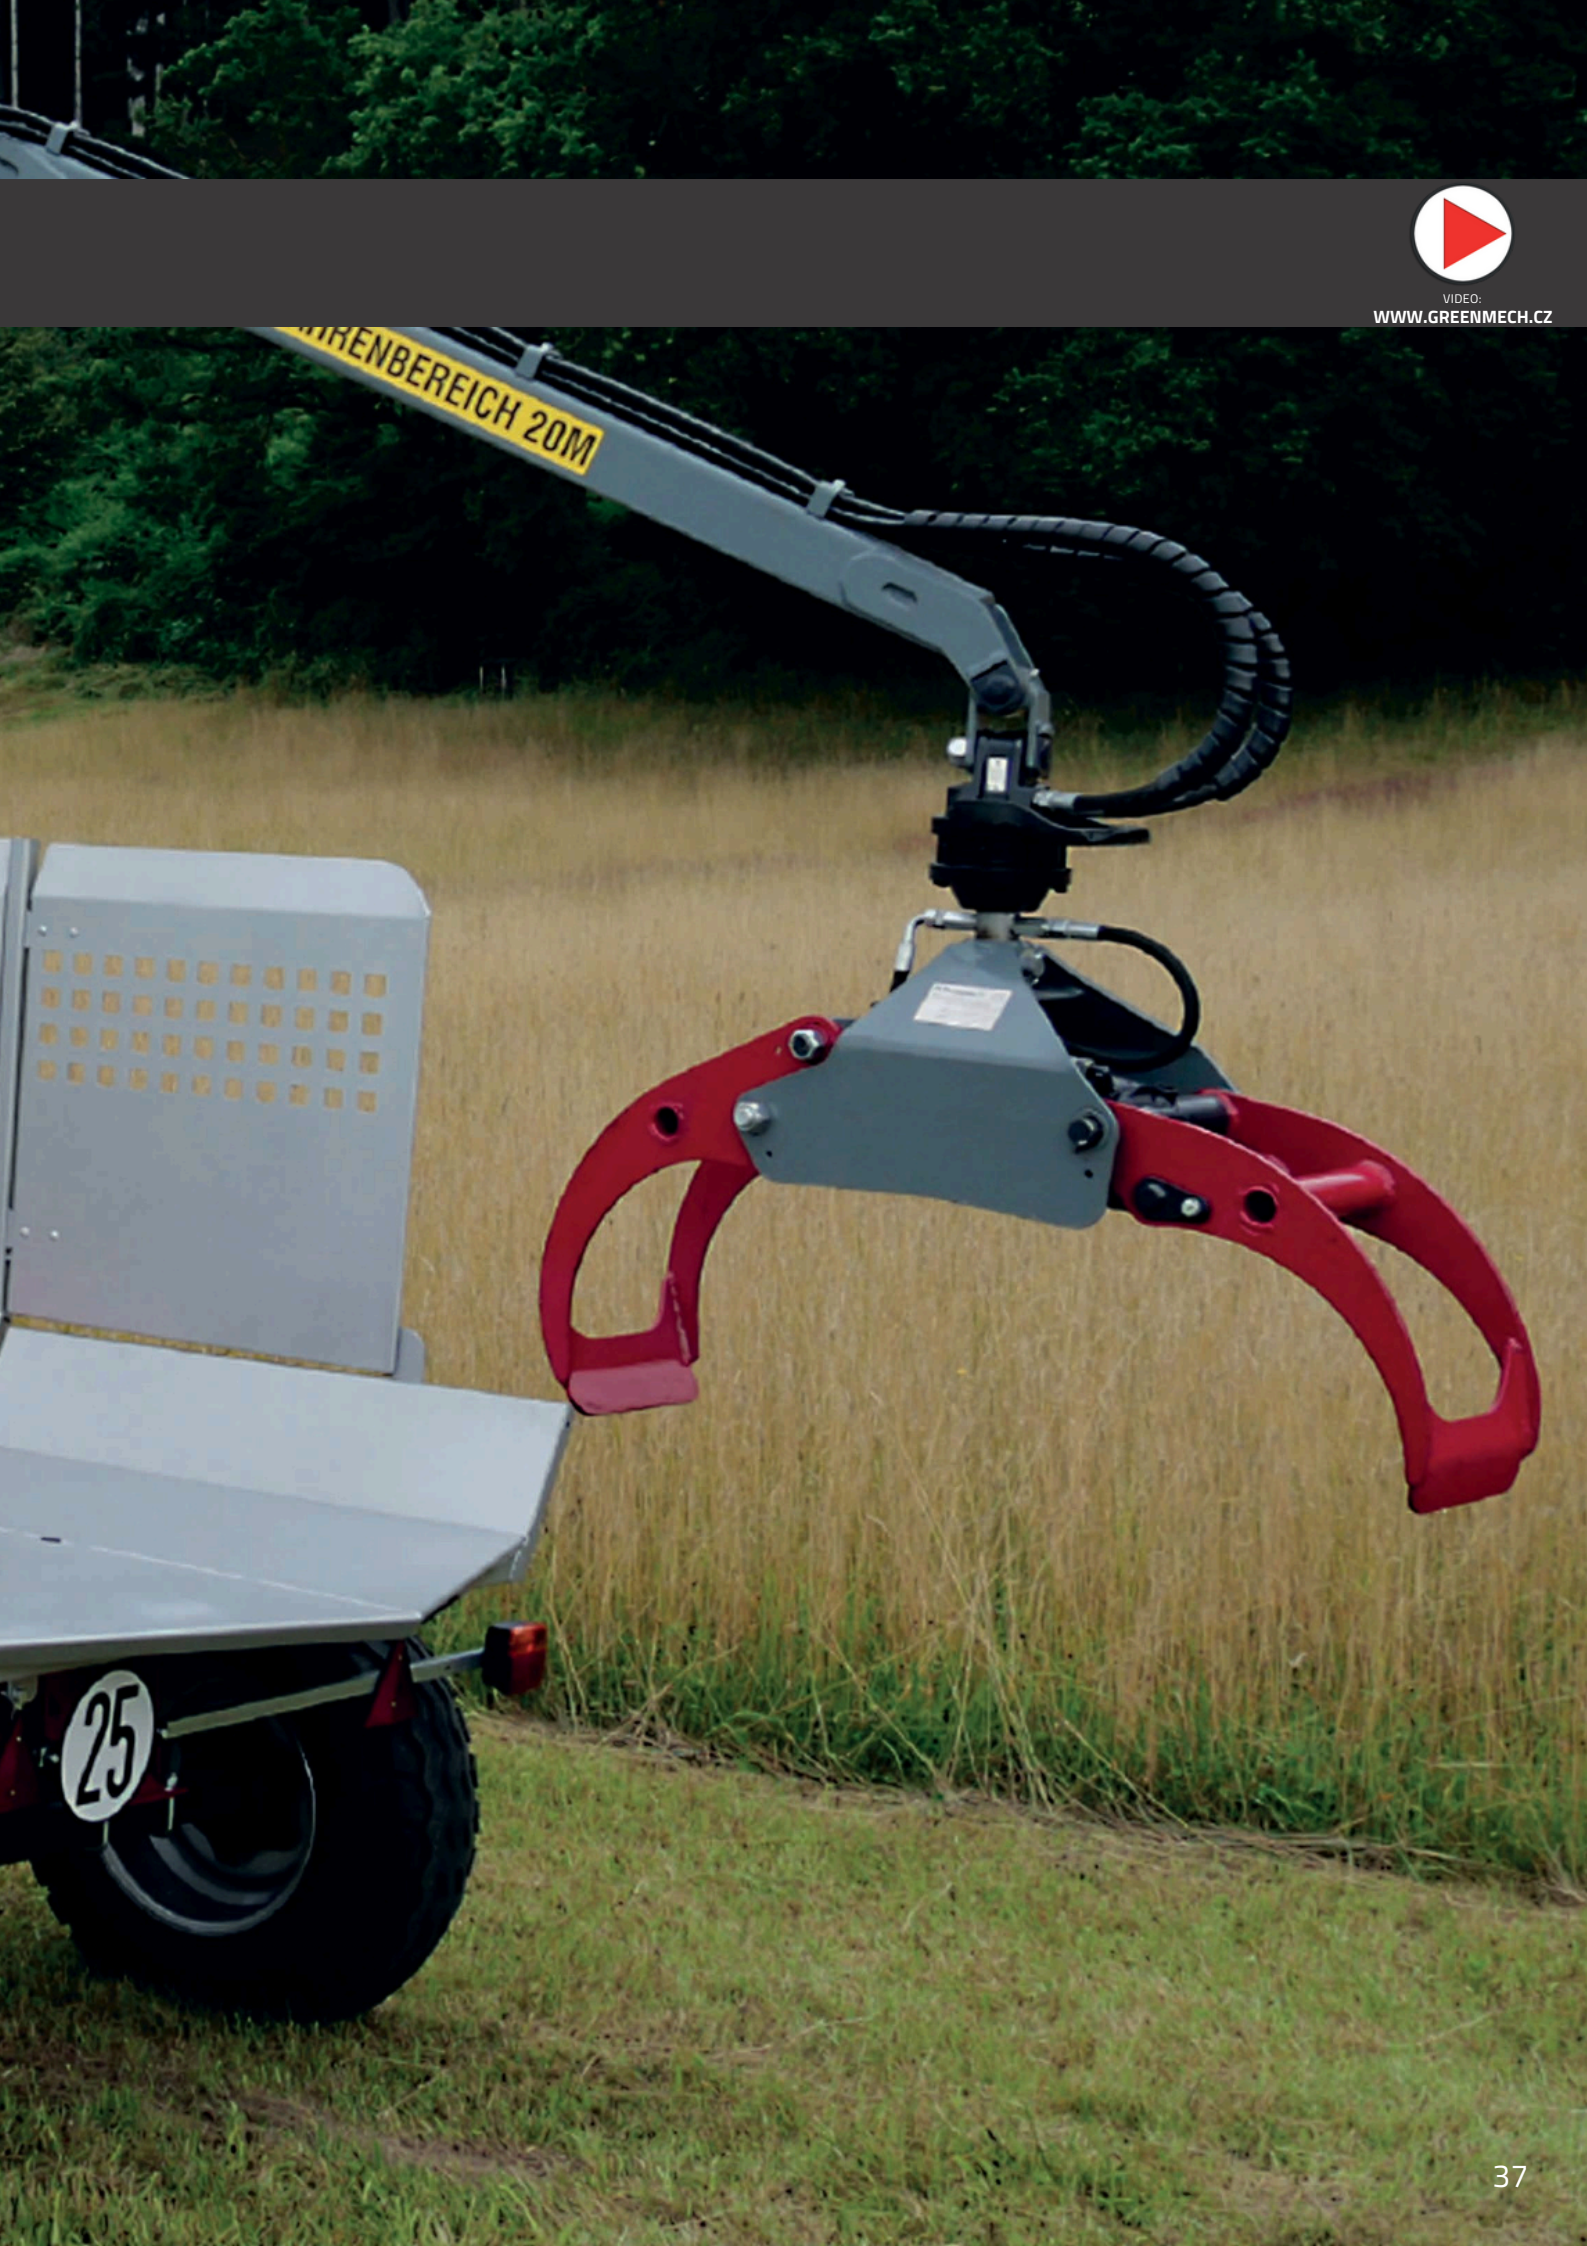

Horizontální štípač 17 t - řada H17

Štípač H17 - 17 t

Tento stroj je určen pro profesionály k vytvoření efektivního pracoviště, které umožňuje komfort, bezpečnost a vysokou efektivitu.

- Pohodlná práce: zvedák a velký stůl
- 2/4 štípací klín, hydraulicky nastavitelný
- Ovládání oběma rukama se dvěma rychlostmi štípání
- Pohon přes PTO traktoru nebo 400 V elektromotor
- Maxmálnní délka štípaného dřeva: 115 cm



2/4 štípací klín, hydraulicky nastavitelný

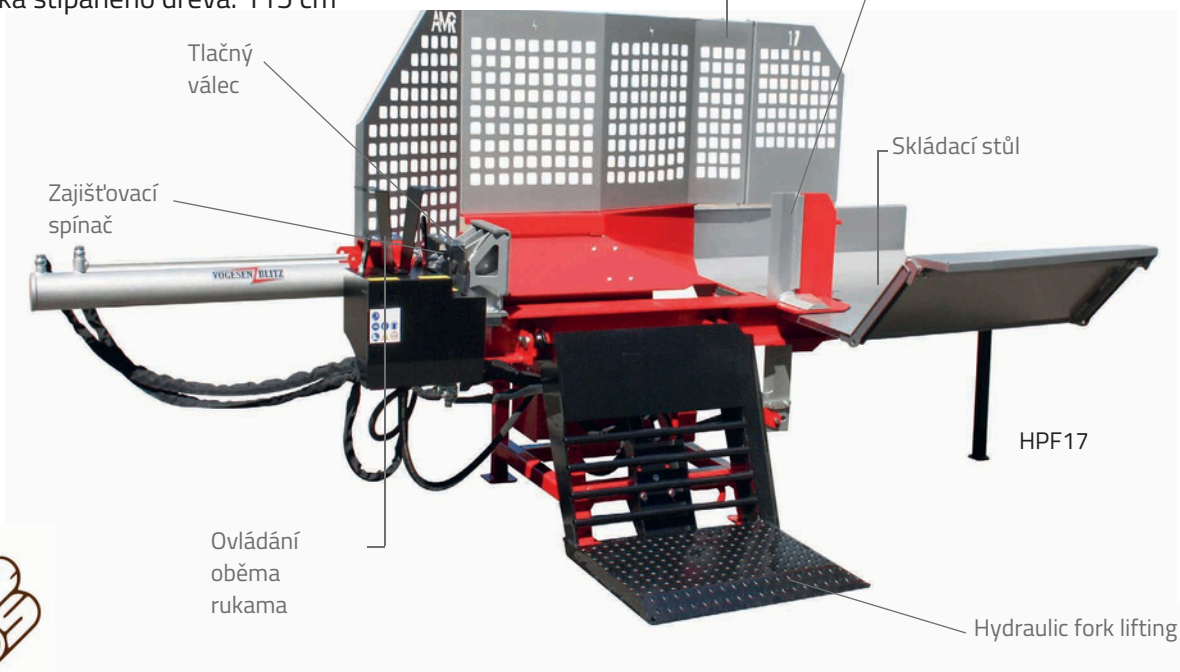

TYP	HPF17 HPF170100	HEL17 HEL170100	HPE17 HPE170100
Štípací síla (t)	17	17	17
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115
Čerpadlo	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché / Dvojité
Pohon	PTO traktor	400 V / 4,8 kW	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 / 2 / návratu (cm/s)	11,8 / 27,9 / 17,6	9,5 / 21 / 14,2	← Viz verze HPF17 a HEL17
Objem olejové nádrže (l)	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	57	43	57 / 43
Rozměry (V x D x Š cm)	*(Pracovní pozice)*: 175 x 400 x 175 / *(Transportní pozice)*: 175 x 225 x 156		
Hmotnost (kg)	700	725	750

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	Osvětlení	RAM00300
	Sapie 400 mm / 800 mm	SAP000001A / SAP000002A
	Dřevorubecké měřidlo	MET00006
	Chladič oleje (*doporučený při intenzivním používání, vyžaduje 12 V*)	REF10004

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Dálkově ovládaný hydraulický naviják pro H28

Štípač jím může být vybaven při výrobě nebo dodatečně or afterwards with our kits.
- Tažná síla: 600 kg
- Délka lana: 20 m
- Průměr lana: 6 mm
- Průměrná rychlost navíjení: 0,5 m/s

Vyžaduje nastavitelné 12 V z traktoru



Horizontální štípač 28 t s tříbodovým závěsem

Výkonný ergonomický štípač.

HPF28 *na tříbodovém závěsu*

Ovládání oběma rukama

Hydraulický zvedák

2/4 štípací klín, hydraulicky nastavitelný

Záchytný stůl

Příprava pro vysokozdvižný vozík

Šestidílný štípací klín (*na přání*)

< 120 cm >
Ø 110 cm

VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

TYP	HPF28 HPF282200	HEL28 HEL282200	HPE28 HPE282200
Štípací síla (t)	28	28	28
Maximální délka dřeva (cm)	20	120	120
Čerpadlo	Dvojité	Trojité	Dvojité/Trojité
Pohon	PTO traktoru	400 V / 9,2 kW	PTO + 400 V Elektromotor
Automatická rychlost (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	24 21,8	22,7 16,2	24 / 22,7 21,8 /16,2
Objem olejové nádrže (l)	75	75	75
Průtok čerpadla (l/min)	89	87,8	89 / 87,8
Rozměry (V x D x Š cm)	*(Transportní pozice)*: 182 x 178 x 240 / *(Pracovní pozice)*: 182 x 226 x 405		
Hmotnost (kg)	1080	1115	1205

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Šestidílný štípací klín	FCX001001
	Dálkově ovládaný naviják pro 28 t	TTB000303
	Osvětlení pro H28 s tříbodovým závěsem	RAM00200
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

Naviják lze namontovat při výrobě, nebo dodatečně. Vyžaduje 12 V

Horizontální štípač 28 t na podvozku

Výkonný ergonomický štípač.

25 km/h

Lze táhnout rychlostí až 25km/h

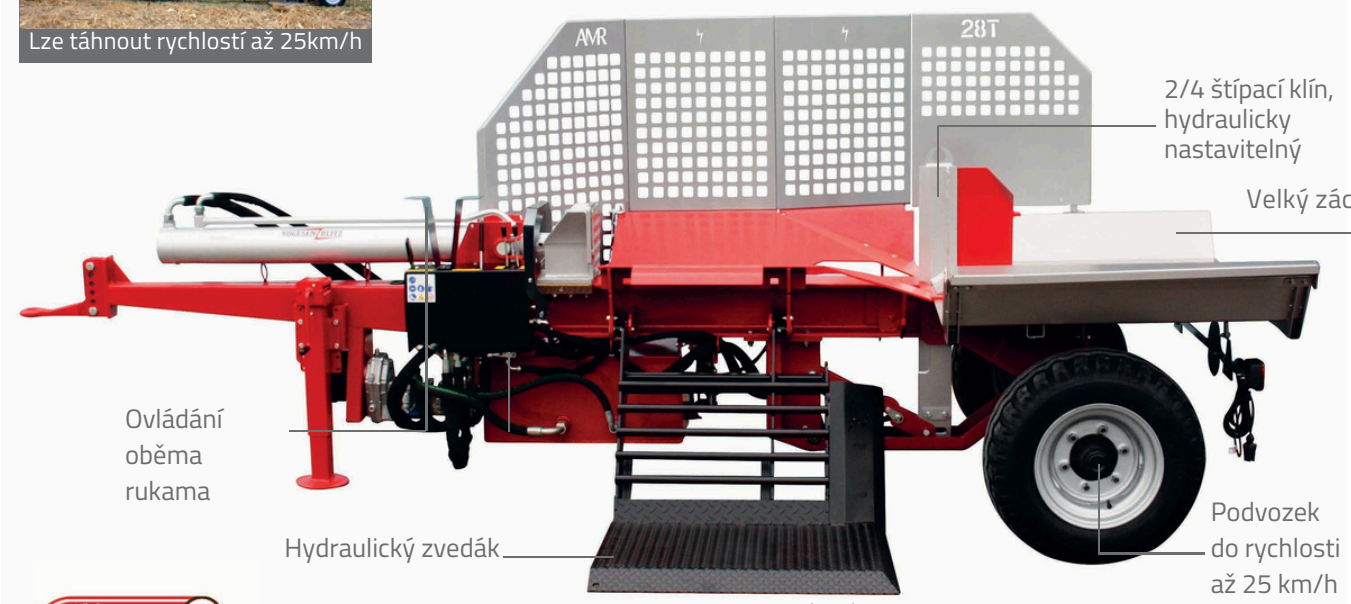

HPF28 ESS na podvozku

< 120 cm >
Ø 110 cm

TYP	HPF28 ESS HPF282202	HPE28 ESS HPE282202
Štípací síla (t)	28	28
Maximální délka dřeva (cm)	120	120
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité/Trojité
Pohon	PTO traktoru	PTO + 400 V Elektromotor
Automatická rychkost (cm/s) Rychlost návratu (cm/s)	24 21,8	24 / 22,7 21,8 / 16,2
Objem olejové nádrže (l)	75	75
Průtok čerpadla (l/min)	89	89 / 87,8
Rozměry (V x D x Š cm)	190 x 190 x 473	190 x 190 x 473
Hmotnost (kg)	1240	1410

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Šestidílný štípací klín	FCX001001
	Dálkově ovládaný naviják	TTB000302
	PTO hřídel pro 28 t štípač na podvozku	CAR00015A
	Sapie 400 mm / 800 mm	SAP000001A / SAP000002A
	Dřevorubecké měřidlo	MET00006

Naviják lze namontovat při výrobě nebo dodatečně, *vyžaduje 12 V*

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

Horizontální štípač 33 t na podvozku s jeřábem - Řada H33 ESS

Horizontální štípač na podvozku s jeřábem* - 33 t

Výkonný štípač pro totalní autonomii.

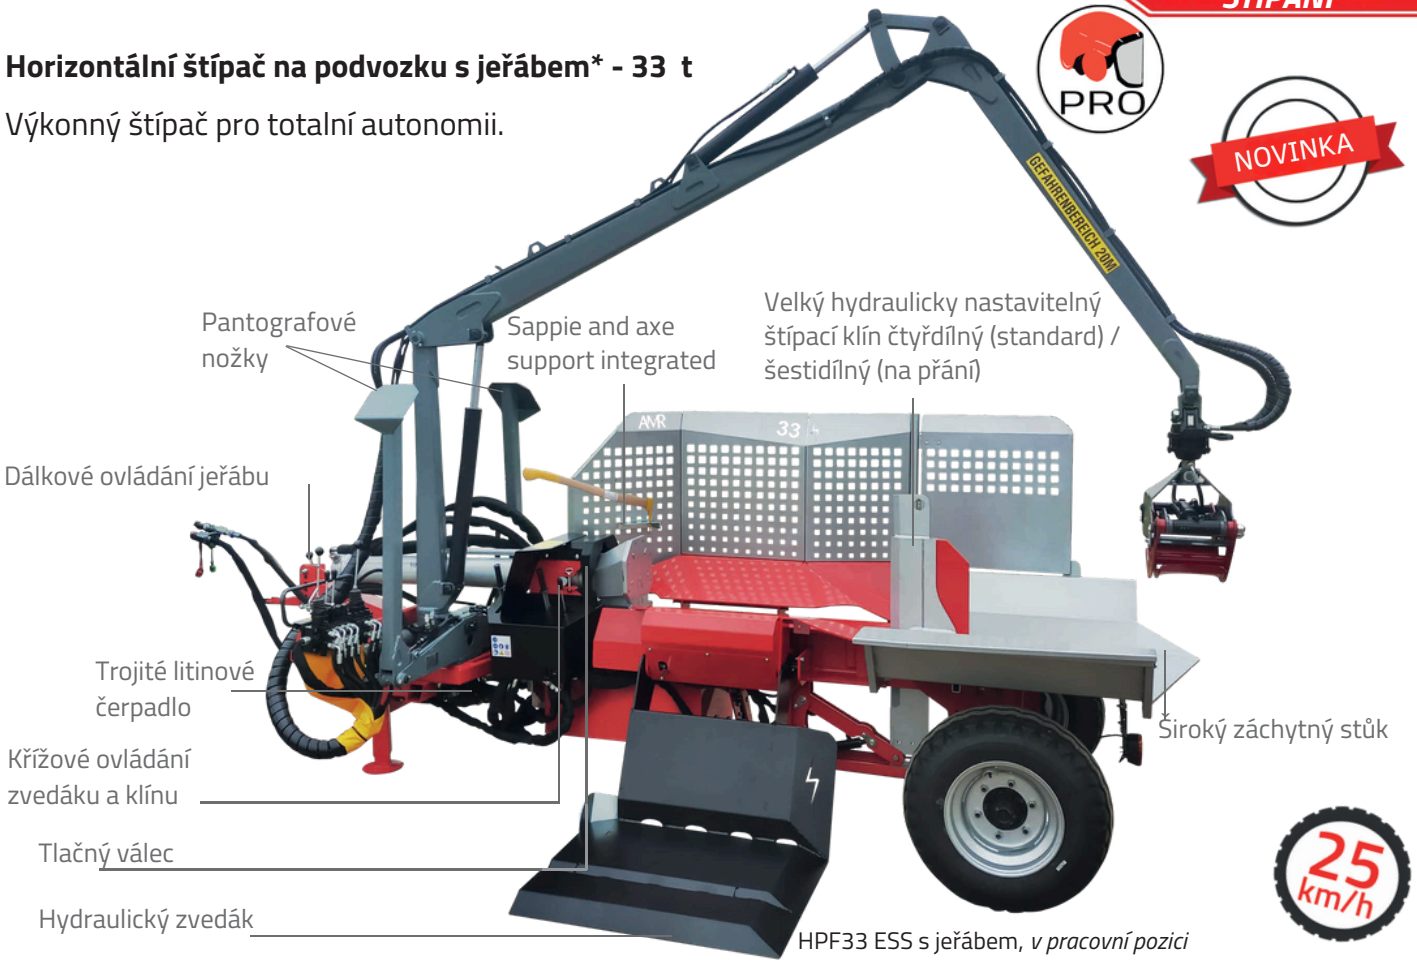

HPF33 ESS s jeřábem, *v pracovní pozici*

TYP	HPF33 ESS HPF331202 *bez jeřábu*	HPF33 ESS HPF331201 *s jeřábem*
Štípací síla (t)	33	
Délka dřeva (cm)	120	
Čerpadlo	Trojité	
Pohon	PTO traktoru	
Automatická rychlost (cm/s)	27,9	
Rychlost návratu (cm/s)	30	
Objem olejové nádrže (l)	120	
Průtok čerpadla (l/min)	139	
Rozměry (V x D x Š cm)	190 *(bez jeřábu)* 280 *(s jeřábem v transportní pozici)*	x 480 x 190
Hmotnost (kg)	1600 (*bez jeřábu*) / 2100 (*s jeřábem*)	

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Šestidílný štípací klín for 33 t	FCX002000
Osmidílný štípací klín for 33 t	FCX002001
Stem for knife of 33 t	POT000100
PTO hřídel pro 28 and 33 t na podvozku	CAR00015A
Sapie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A
Dřevorubecké měřidlo	MET00006

** Horizontální štípač 33 t na podvozku je dostupný i bez jeřábu*

Zarážka na nůž

Jeřáb FK 4200	
Dosah(cm)	420
Požadovaný průtok oleje (l/min)	20 - 35
Maximální zátěž při maximálním dosahu	300 kg při 180 bar
Rotátor	3 t
Rozdělovací ventil	Corne de renne
Rozteč kleští (cm)	100
Nosnost při použití hydrauliky traktoru	Záleží na výkonu traktoru

PLNĚ AUTOMATICKÝ CHOD

VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

Třískovač SPLITOMAT

Třískovač SPLITOMAT zaručuje úsporu času a maximální výkon.

- Maximální délka štípaného dřeva: 15 nebo 20 cm
- Nastavitelný bez potřeby nářadí
- Průměr štípaného dřeva min. / max. : 50 / 250 mm
- Produktivita 70 - 100 pytlů o objemu 40 l / h; záleží na nastavení stroje a kvalitě použitého dřeva
- Nastavitelná velikost třísky
- Pohon : 3 x 400 V + Neutral + Uzemnění
- Velice rychlý štípací cyklus, méně než 2 sekundy!
- Chladič oleje jako standard

Volitelná výbava:
Balicí kolotoč na 3x40 l tašky
Balicí stůl
Klín pro paletové dřevo

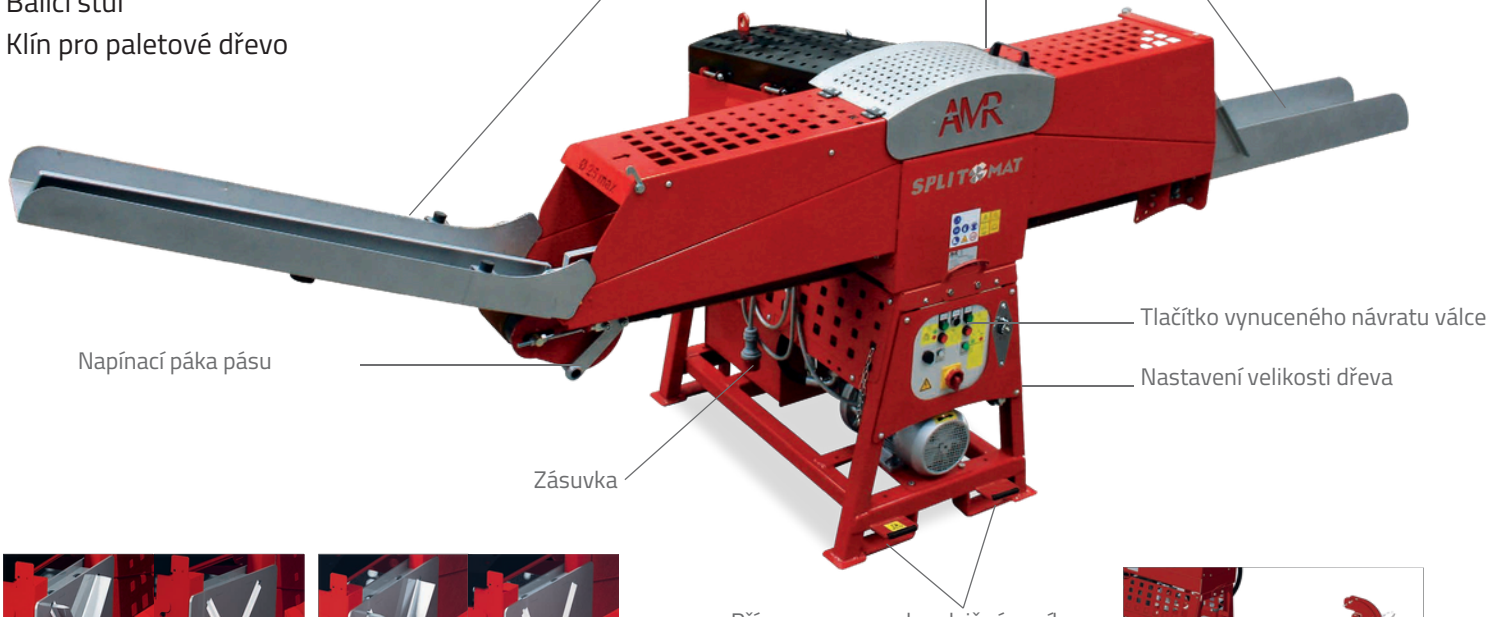

Křížový klín

Volitelný klín na paletové dřevo (*do tloušťky 3 cm*)

Tříbodový závěs

SPLITOMAT s kolotočem na 3 tašky

SPLITOMAT s balicím stolem na tašky 24 / 40 l

SPLITOMAT - Plně automatický třískovač

TYP	SPLITOMAT E MAB250001	SPLITOMAT P MAB250002 (*bez tříbodového závěsu*)	SPLITOMAT ESS MAB250003
Délka dřeva (cm)	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů
Min. průměr dřeva (mm)	50	50	50
Max. průměr dřeva (mm)	250	250	250
Velikost třísky	nastavitelné se seřizovacím kolem	nastavitelné se seřizovacím kolem	nastavitelné se seřizovacím kolem
Objem olejové nádrže (l)	52	-	-
Štípací síla (t)	5	5	5
Cykly za minutu	32 (*20 cm dřevo*)	28 (*20 cm dřevo*)	31 (*in setting 20 cm*)
Chladič oleje	Standard	Standard	Standard
Pohon	3 x 400 V + Neutral + Uzemění 16 A, fázový invertor E-Motor 6,6 Kw / 400 V,CEE 16 A	PTO traktoru + 12 V, 7-pinová zástrčka + převodovka + 29 cc čerpadlo vyžaduje 12 V se 7-pinovou zásuvkou	Benzin Honda 13 HP - 18 Ah Elektrický startér + 9 cc čerpadlo 12 V 45 Ah baterie
Transport	Vysokozdvižný vozík a jeřáb	Vysokozdvižný vozík a jeřáb	Vysokozdvižný vozík a jeřáb
Hmotnost (kg)	590	540	615
Transportní rozměry (V x D x Š cm)	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130
Délka vstupní a výstupní rampy (cm)	120 - Foldable	120 - Foldable	120 - Foldable

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Kolotoč pro 3 x 40 l tašky	MAB250100
	Balicí stůl	MAB250110
	Tašky 24 l 500, 1000 nebo 2000 ks	FIL000124
	Tašky 40 l - 500, 1000 nebo 2000 ks	FIL000140
	Klín pro paletové dřevo NOVINKA	TRA00063
	Tříbodový závěs NOVINKA	TRA00065

**Vyžaduje 400 V pohon s nulovým vodičem*

Nastavitelná velikost štípaného dřeva

SPLITOMAT P
v pracovní pozici



Female gear box pump

SPLITOMAT ESS
v transportní pozici

Motor GX390 13HP HONDA with Electric start

Charakteristika vhodného dřeva

	SPLITOMAT
Maximální průměr (mm)	250
Standardní délka (cm)	15 nebo 20 - Nastavitelné bez nářadí
Doporučený typ dřeva	Pryskyřičné (*borovice*) - bříza- nevláknité dřevo
Nedoporučený typ dřeva	Sukovité dřevo - palety - odpadní dřevo

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

Štípač pro nakladače/jeřáby 25 t - Model HHY25

Model HHY25

Štípač pro nakladače/jeřáby se silou 25 t a maximální délkou štípaného dřeva 115 cm. Tento šikovný pomocník může být instalován na přední nakladač nebo lesnický jeřáb.

- Snadno zatažitelný válec
- Mosazné vedení
- Robustní
- Doporučený průtok oleje: 60 l/min

TYP	HHY25 GRUE HHY251016
Štípací síla (t)	25
Délka dřeva / zdvih válce (cm)	115 / 105
Rychlosti	Záleží na hydraulice traktoru
Rozměry (V x Š x D cm)	60 x 65 x 198 (*transportní*) / 258 (*pracovní*)
Hmotnost (kg)	425

Připojení na rotátor

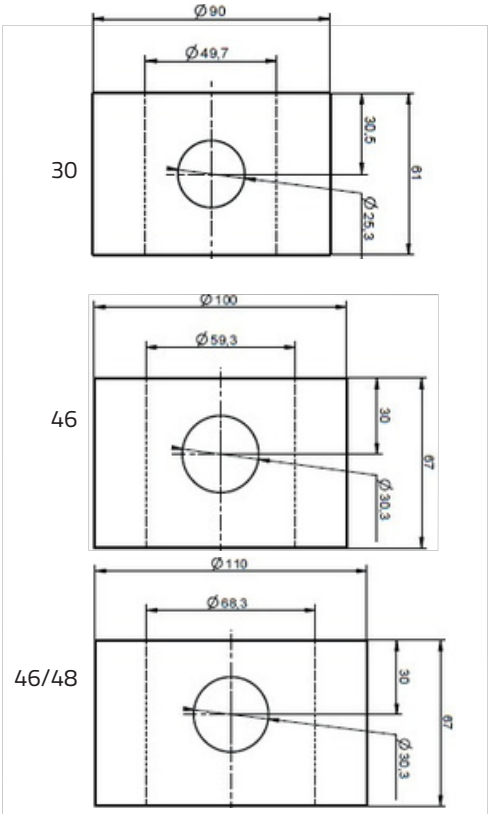

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Závěs na EURO nakladač	ATT10003
	Závěs na rotátor 30	ATT10000
	Závěs na rotátor 46	ATT10001
	Závěs na rotátor 46/48	ATT10002

44

ŘEZÁNÍ

VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

Řada WSA 650 ED

Bezpečná a efektivní, ideální pro náročné uživatele.

- TCT kotouč Ø 650 mm
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Pojistka proti přetížení
- 3 kolečka a rukojeť pro snadnou manipulaci
- Ergonomické a jednoduché řeznání
- Ochranný kryt
- Nastavitelný ukazatel délky řezu
- Svařovaný a vyztužený rám
- Přídržný systém dřeva při řezání
- V souladu s normou EN 1870-6 : 2017

WSA 650 ED *Elektrický s přímým pohonem*

Nastavitelný ukazatel délky řezu

Skládací rukojeť a transportní kolečka



Systém zachycení dřeva při řezání

Snadný přístup ke kotouči

TYP	WSA-650 ED SCI003754	
Pohon	Elektromotor. 400 V 15.5 kW / 16 A přímý pohon	
TCT kotouč Ø 650/30 mm, 40 zubů	Standard	
Maximální průměr kulatého nebo štípaného dřeva (cm)	22	
Rychlost elektromotoru (RPM)	1400	
Hmotnost (kg)	144	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Transportní sada se dvěma kolečky a ojí	TIM000300
	TCT kotouč Ø 650/30 mm	LAM00009
	Prodloužení držáku dřeva	RAL00005

Kolébková cirkulárka - řada WSA

Řada WSA 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 Ess

Všestranná cirkulárka nabízející výkon a bezpečnost.

- TCT kotouč Ø 700 mm
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Pojistka proti přetížení
- Bezpečnostní pojistka na krytu (u modelů s elektromotor)
- 3 kolečka a rukojeť pro snadnou manipulaci
- Nouzová spojka u modelů poháněných přes PTO a s benzinovým motorem
- Pohodlné a snadné naklápění kolébky
- Ochranný kryt
- Ukazatel délky řezu
- Svařovaný a vyztužený rám
- Přídržný systém dřeva při řezání
- V souladu s normou EN 1870-6 : 2017

WSA 700 Ess s *hnacím řemenem*

Transportní sada WSA (neschválená k provozu na silnicích)

Prodloužení držáku polen

TYP	WSA-700 ED SCI003758	WSA-700 EC SCI003757	WSA-700 P SCI003755	WSA-700 PE SCI003756	WSA-700 Ess SCI003759
Pohon	400 V Elektromotor 15.5 kW / 16 A přímý pohon	400 V Elektromotor 7.5 kW / 16 A pohon řemeny	PTO traktoru	Elec. 400 V 7.5 kW / 16 A + PTO traktoru pohon řemeny	Briggs & Statton Ess OHV 9 HP pohon řemeny
TCT Kotouč Ø700/30 mm, 42 zubů	Standard	Standard	Řemen	Standard	Standard
Maximální Ø kulatiny nebo štípaného dřeva (cm)	24	24	24	24	24
Rychlost motoru (RPM)	1350	1350		1350	1350
Hmotnost (kg)	144	164	177	222	188

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Transportní sada se dvěma kolečky a ojí	TIM000300
	TCT kotouč Ø 700/30 mm	LAM00011
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	Prodloužení držáku dřeva	RAL00005
	400 V zásuvka	PRI00002

48

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

WSA 700 ED *Elektrický s přímým pohonem*

WSA 700 PE *PTO traktor + Elektromotor s hnacím řemenem*

WSA 700 EC *Elektrický s hnacím řemenem*

WSA 700 P *PTO traktor s hnacím řemenem*

Nastavitelný ukazatel délky řezu

Skládací rukojeť a transportní kolečka

Kryt kolébky v souladu s normou EN-Norm 1870-6 : 2017

Nouzový vypínač u PTO modelu

Systém zachycení dřeva při řezání

Snadný přístup ke kotouči

49

5 m pásový dopravník - TMB

5 m pásový dopravník - TMB

Samostatný dopravník je ideální řešení pro odvoz nařezaného dřeva.

- Skládací pro snadný transport a uskladnění*
- Sekce pásu vyměnitelné v případě poruchy
- Oje
- Bezpečnostní síť

Oje

Pás bez rámu

Elektrický model

VIDEO ON WWW.A-M-R.FR

TYP	Elektromotor. Jednofázový Trojfázový Jednofázový TMB005010 trojfázový TMB005020	Hydraulika traktoru TMB005000	Benzin TMB005030
Šířka (cm) / délka (m)	35 / 5 0,6	35 / 5	35 / 5
Rychlost (m/s)	0,75 kW	Záleží na výkonu traktoru	0,4 - 0,9
Výkon motoru		X	4 HP
Vstupní / výstupní výška (cm)	60 / Min: 170 - Max: 300	60 / Min: 170 - Max: 300	60 / Min: 170 - Max: 300
Rozměry vstupu (cm)	70 x 40	70 x 40	70 x 40
Transportní rozměry (V x D x Š cm)	160 x 260 x 120	160 x 260 x 120	160 x 260 x 120
Hmotnost (kg)	286	275	323

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Není schválen k provozu na pozemních komunikacích	Řízení průtoku hydraulikou	REG000100
	Tažné zařízení	ANN00004
	Pás bez rámu :	
	třífázový- TSC 400 V	TSC005020
	jednofázový - TSC 230 V	TSC005010
	Hydraulický zdroj - TSC Hy	TSC005000

50

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

RUČNÍ PILA

SCIMAT

V souladu s normou EN 1870-6 : 2017

Perfektní kompromis mezi jednoduchostí a pohodlností

- Přídržný systém dřeva při řezání
- Řezná délka 20 - 50 cm
- Nouzová vypínací páka pro PTO
- Pohon : PTO traktoru, 380 RPM
- Pásová převodovka
- Sekční 5m dopravník
- Nastavitelná rychlost pásu
- Špičkový TCT kotouč

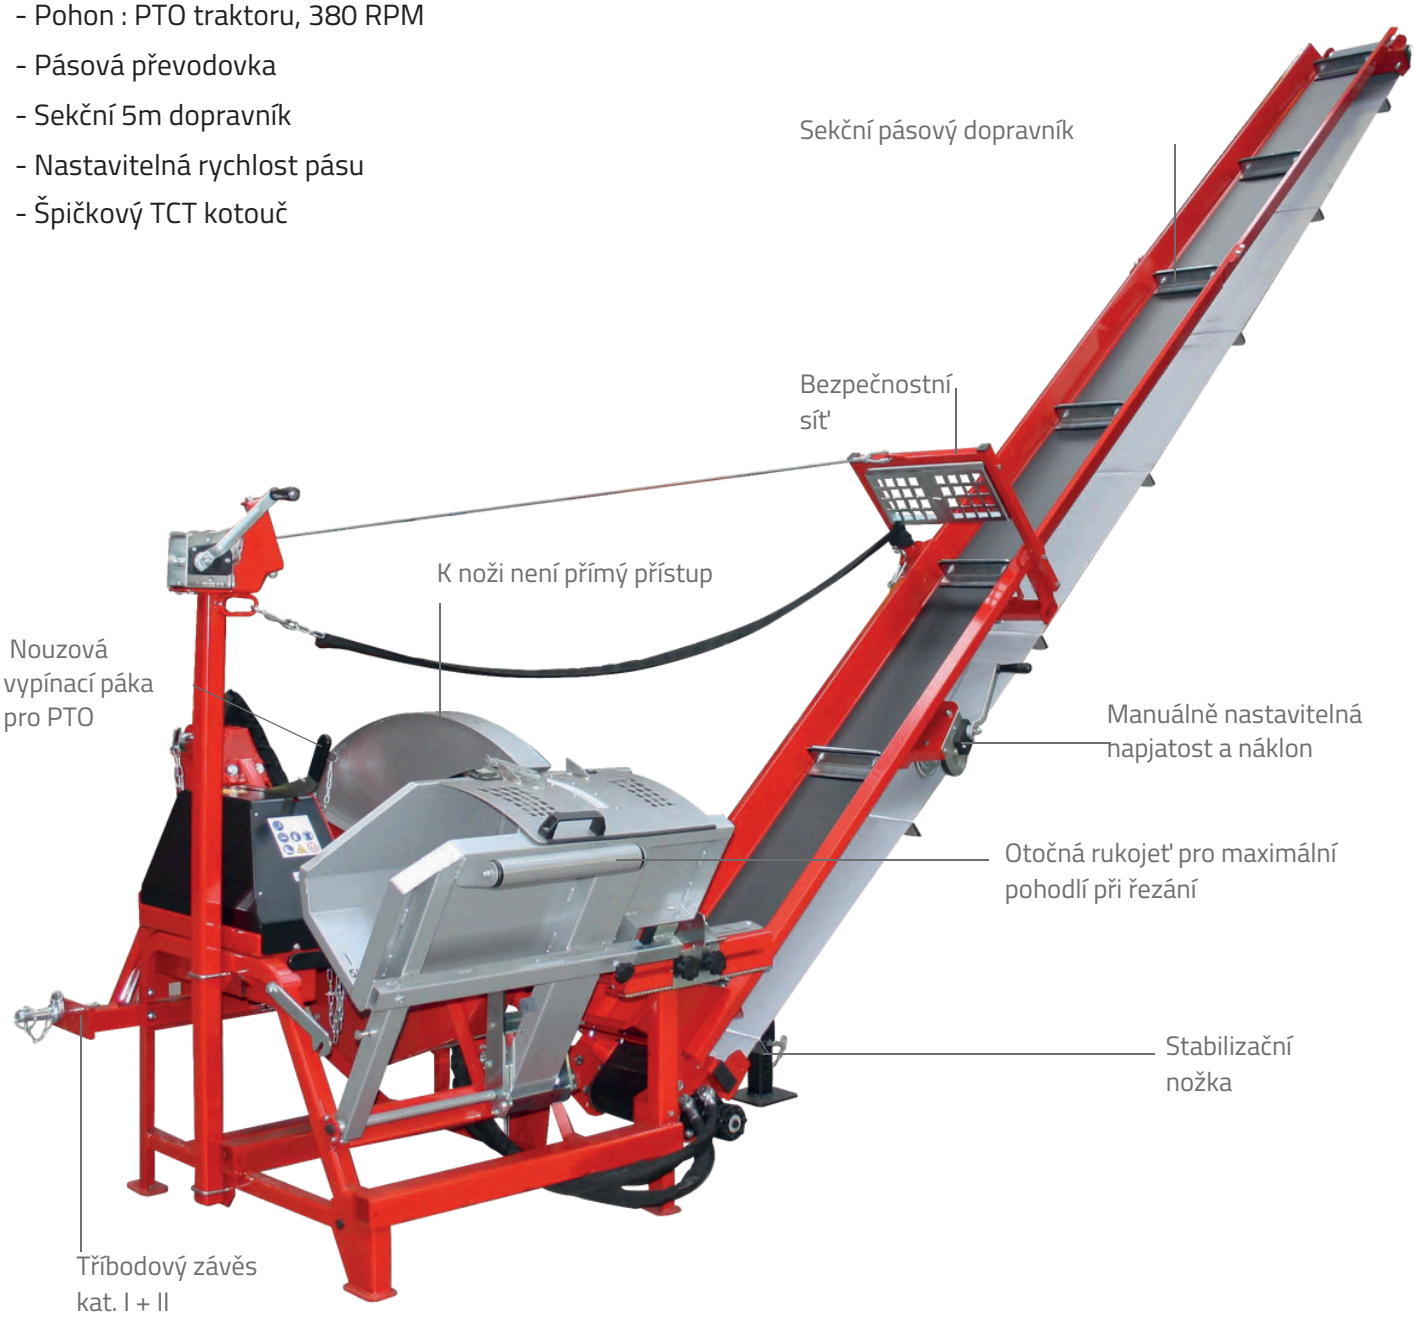

52

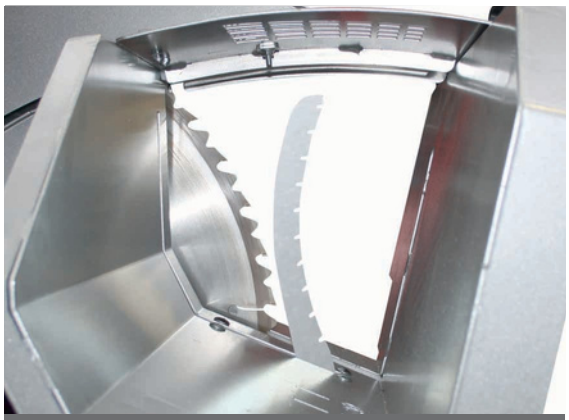

Přídržný systém při řezání

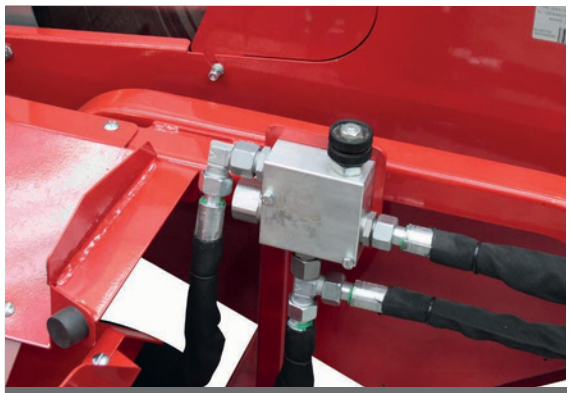

Nastavitelná rychlost pásu. Standard u dvou variant pily SCIOMAT

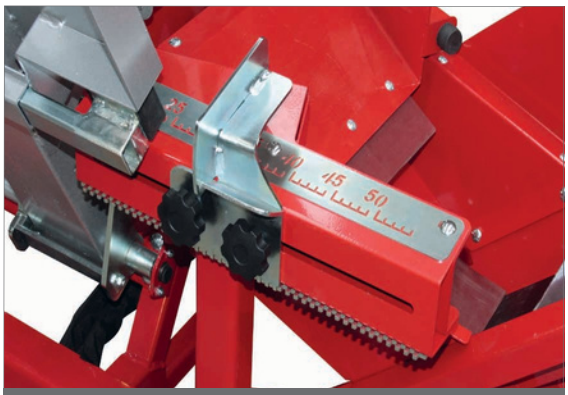

Nastavitelná délka řezu 20 - 50 cm

Bezpečnostní kryt kolébky

TYP	SCIOMAT H SCI003750	SCIOMAT P SCI003751
Pohon	PTO + hydraulika traktoru	PTO traktoru a hydraulická pohonná jednotka
TCT kotouč Ø 700mm, 42 zubů	Standard	Standard
Ø Minimální / Maximální kulatiny (mm)	40 / 240 nebo štípané dřevo	40 / 240 nebo štípané dřevo
Rozměry (transportní, V x D x Š cm)	240 x 140 x 120	240 x 140 x 120
Pás : délka (m)	5	5
Pás : maximální výška (m)	3	3
Hmotnost (kg)	369	410

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	TCT kotouč Ø 700/30mm, 42 zubů	LAM00011
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	Rošíření držáku polen	RAL00005

53

Profesionální pila

VIDEO
WWW.GREENMECH.CZ
SOLMAT
40

SOLOMAT
Cirkulárka s kolébkou

Efektivita, pohodlí a bezpečnost

- Řezná délka nastavitelná od 20 do 52 cm jediným pohybem
- Nouzová vypínací páka pro PTO
- Systém přidržení dřeva při řezání
- 2 m nebo 5 m sekční pásový dopravník
- Vhodné pro traktory o výkonu >35 hp
- PTO traktoru, 360 RPM
- Špičkový TCT kotouč

56

RUČNÍ PILA

SOLOMAT

S mechanickou kolébkou

Ruční naklápění kolébky

POLOAUTOMATICKÁ PILA

SOLOMAT SEMI AUTO

S hydraulickou kolébkou

Naklápění kolébky je ovládáno hydraulicky

AUTOMATICKÁ PILA

SOLOMAT AUTO

S automatickou kolébkou

Naklápění kolébky probíhá automaticky

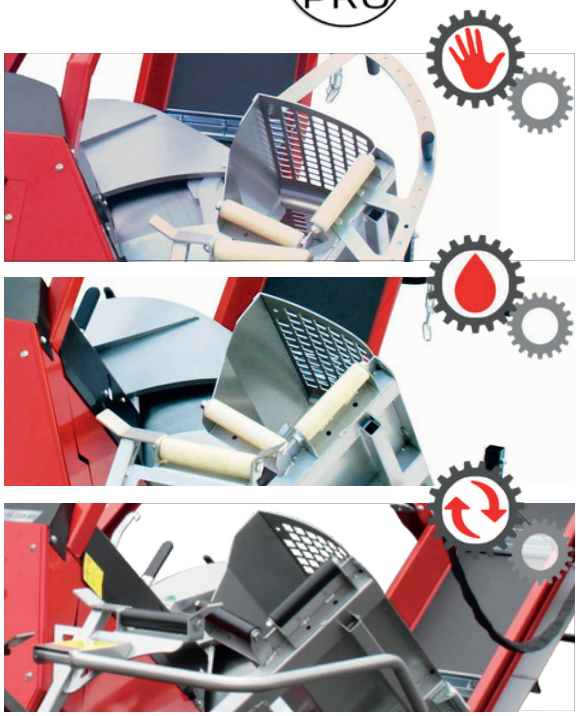

Evropský patent

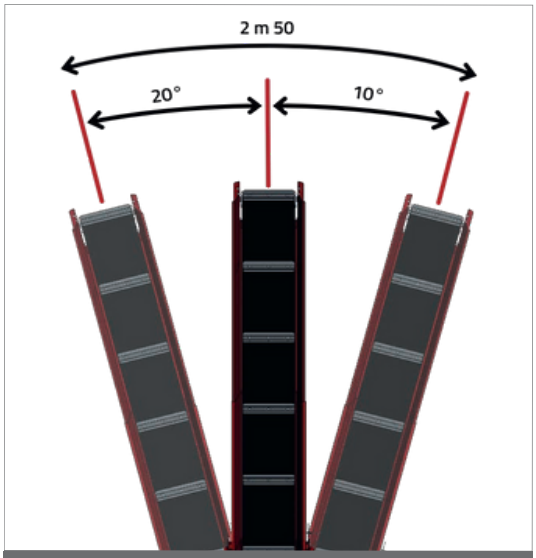

Otočný dopravník usnadňuje nakládání dřeva. Snadné nastavení pomocí centrální páky na ovládacím panelu *(na přání)*

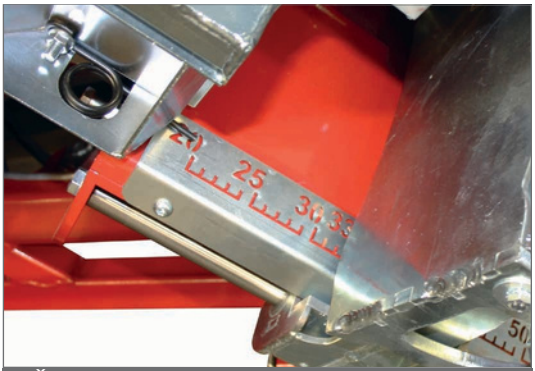

Řezná délka nastavitelná od 25 do 52 cm jediným pohybem.

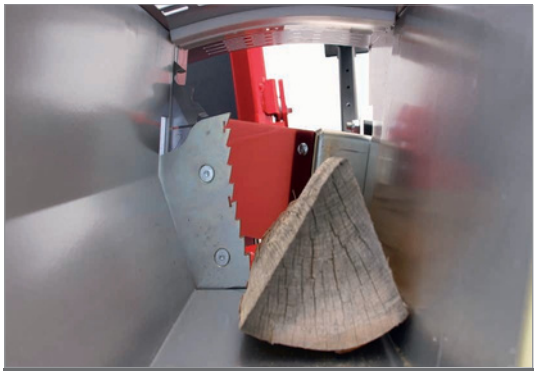

Přídržný systém dřeva při řezání

57

RUČNÍ PILA

SOLOMAT S ruční kolébkou

Ruční naklápění kolébky

Ergonomie, bezpečnost, efektivita a výkon

- Sekční pásový dopravník, dostupný v délce 2, nebo 5 m

58

Pás 2 m
Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

Pás 5 m
Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

Výfuk pilin

TYP	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
S mechanickou kolébkou a pevným pásem 2 m	SCI002741	SCI002723	SCI002731
S mechanickou kolébkou a pevným pásem 5 m	SCI002742	SCI002722	SCI002732
S mechanickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002742TO	SCI002722TO	SCI002732TO
Pohon	Elec. 400V / 7,5 kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400 V Elektromotor
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Max. výška 2 m pásu / 5 m pásu	1,45 / 3m	1,45 / 3m	1,45 / 3m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 2 m pevným pásem (kg)	530	575	635
Hmotnost s 5 m otočným pásem (kg)	680	672	730

PŘÍSLUŠENSTVÍ *Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily		
	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm	LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin	COM000400
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	Sada na transformaci mechanického zvedáku na hydraulický	

POLOAUTOMATICKÁ PILA

SOLOMAT SEMI AUTO

S hydraulickou kolébkou

Naklápění kolébky je ovládáno hydraulicky

Ergonomie a bezpečnost

- Sekční 5m pásový dopravník

60

Pás 5 m
Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

Ovládání a regulace rychlosti kolébky

Hydraulický náklon kolébky

TYP	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
S hydraulickou kolébkou a pevným pásem 2 m	SCI002744	SCI002724	SCI002734
S hydraulickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002744TO	SCI002724TO	SCI002734TO
Pohon	Elektromotor. 400V / 7,5 kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400 V Elektromotor.
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Maximální výška pásu (5 m pás)	3 m	3 m	3 m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 5 m otočným pásem (kg)	700	680	750

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
**Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily*	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm	LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin	COM000400
	PTO shaft Type 3	CAR00001A
	Transformační sada z mechanické na hydraulickou kolébku*	

61

Až 8 PRM / h

AUTOMATICKÁ PILA

SOLOMAT AUTO
S automatickou kolébkou

Naklánění kolébky probíhá automaticky

Ideální profesionální pila pro maximálně bezpečnou samostatnou práci

- Senzor přítomnosti dřeva
- 5 m sekční pásový dopravník

62

Pás 5 m
Teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

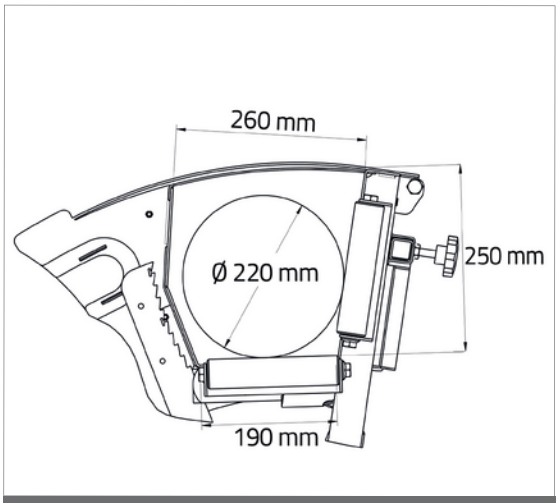

Vnitřní rozměry kolébky

Detektor dřeva pro automatický řez

TYP	SIT-700E*	SIT-700P**	SIT-700PE***
S automatickou kolébkou a pevným pásem 5 m	SCI002748	SCI002728	SCI002738
S automatickou kolébkou a otočným pásem 5 m	SCI002748TO	SCI002728TO	SCI002738TO
Pohon	Elektromotor. 400V / 7,5kW	PTO traktoru	PTO traktoru + 400V Elektromotor
Ø dřeva min / max (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Maximální výška pásu (5 m pás)	3m	3m	3m
TCT kotouč Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 72 zubů	Standard	Standard	Standard
Transportní rozměry (D x V x Š cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Hmotnost s 5m pásem (kg)	705	700	765

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	TCT kotouč Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm	LAM00039C
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin	COM000400
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A

** Vyžaduje 400 V s nulovým vodičem*
*** Vyžaduje 12V*
**** Vyžaduje 400 V s nulovým vodičem, nebo 12 V, záleží na typu pohonu*

63

Profesionální pila

VIDEO
WWW.GREENMECH.CZ
PATENTOVÁNO
QUATROMAT

TRIOMAT QUATROMAT
Bubnová pila

V souladu s normou EN 1870-6 : 2017

Maximální bezpečnost, maximální produktivita, maximální výkon
- Přídržný systém dřeva při řezání
- Ergonomické a intuitivní ovládání
- K noži není přímý přístup
- Nastavitelná délka řezu 25 - 52 cm bez nářadí

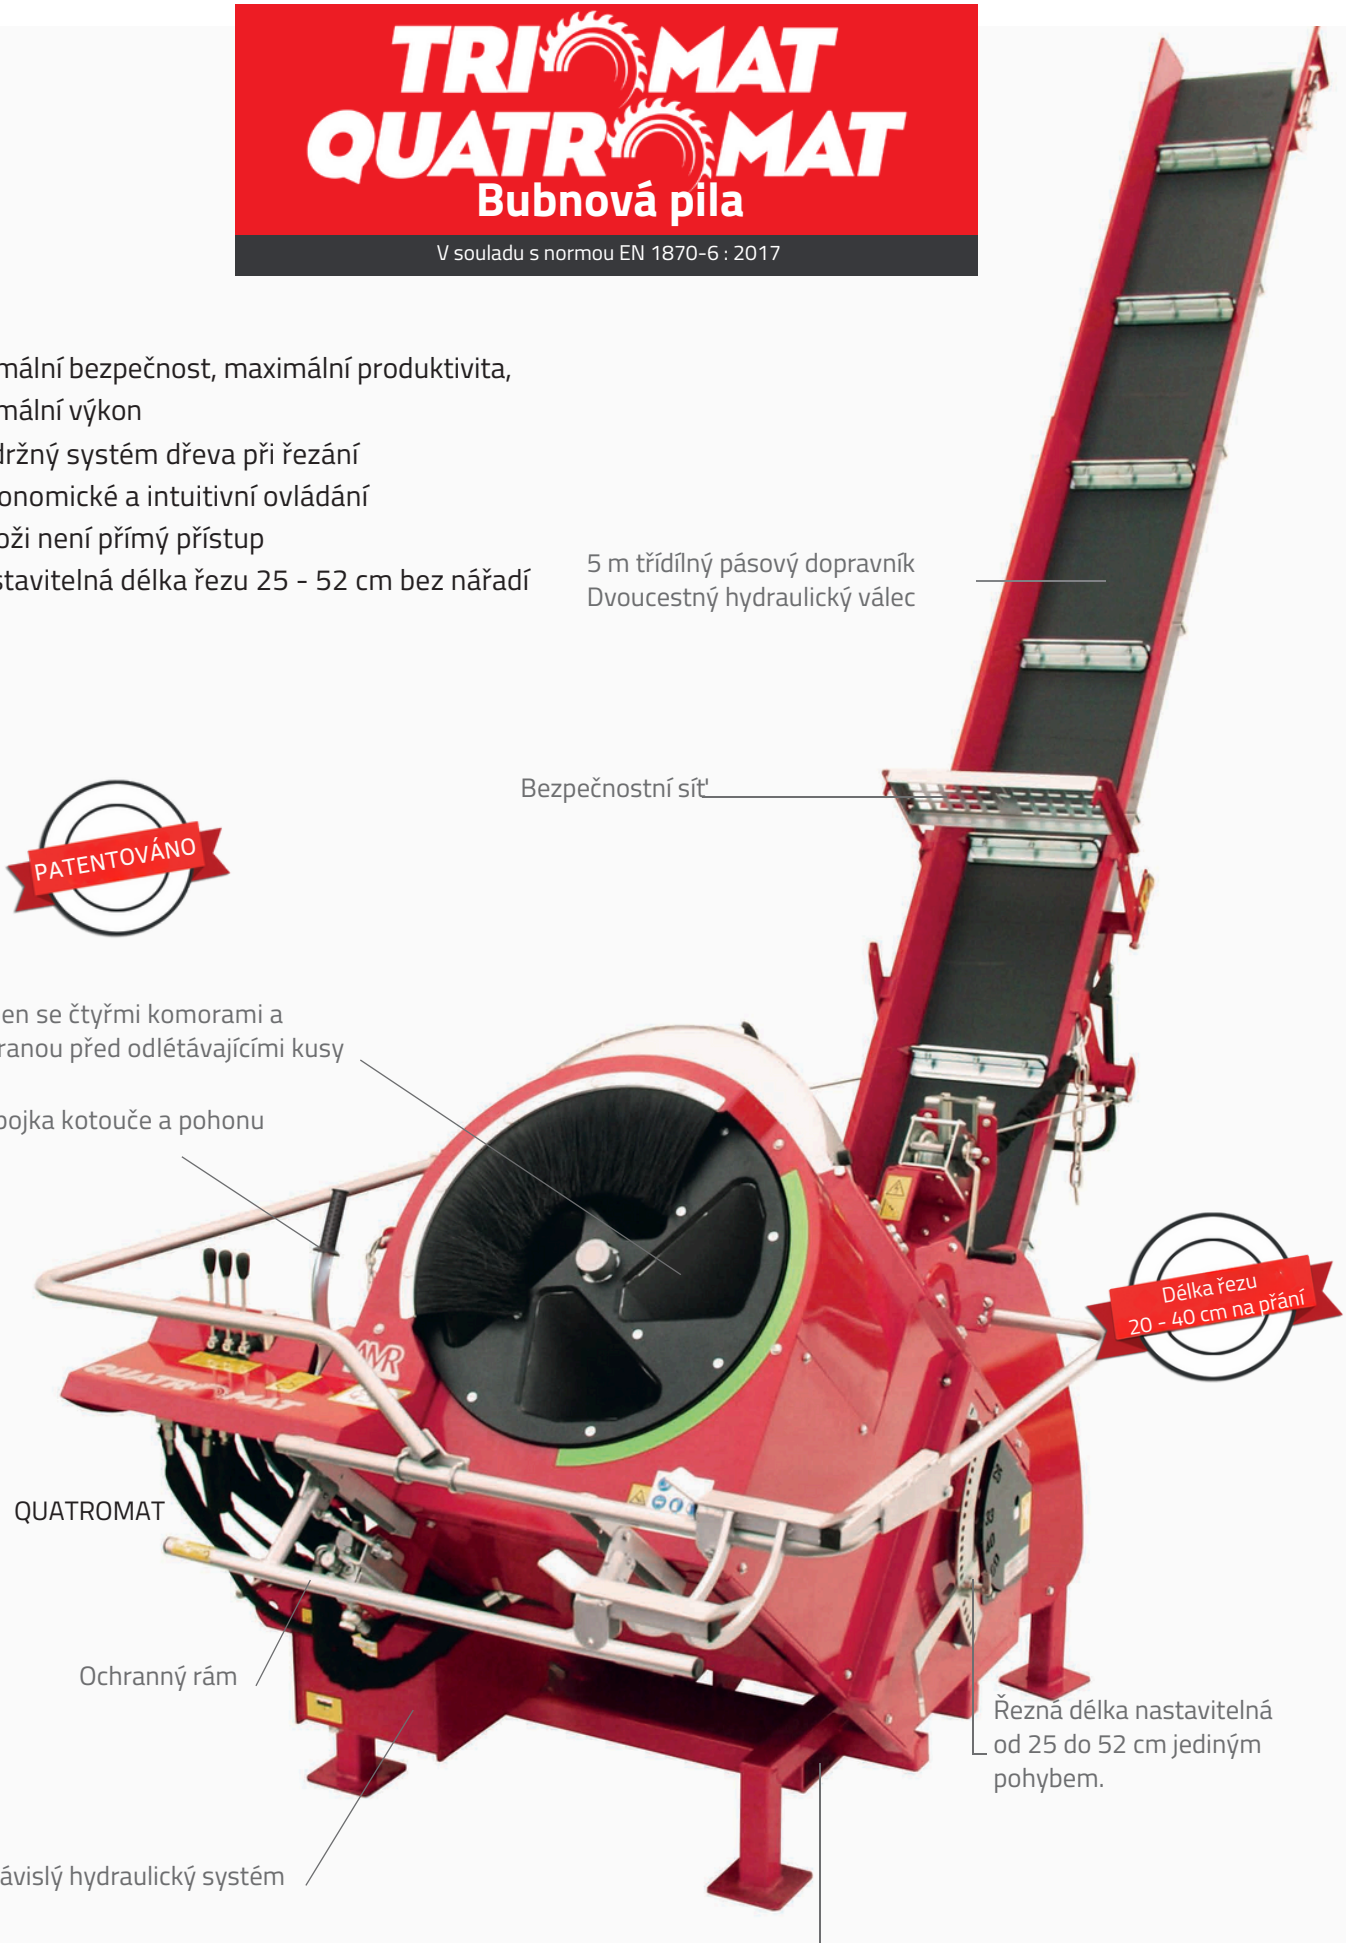

66

Naše automatická bubnová pila Vám umožní řezat extrémně rychle a maximálně bezpečně.

Vyrobeno již více než 5 000 kusů

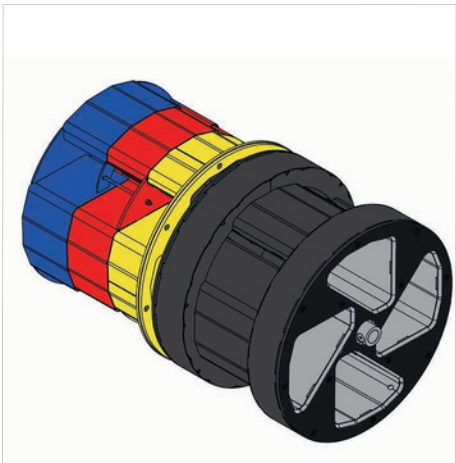

Třídílný buben
Vnitřní část je vyrobena ze tří částí pro efektiní průchod dřeva bubnem

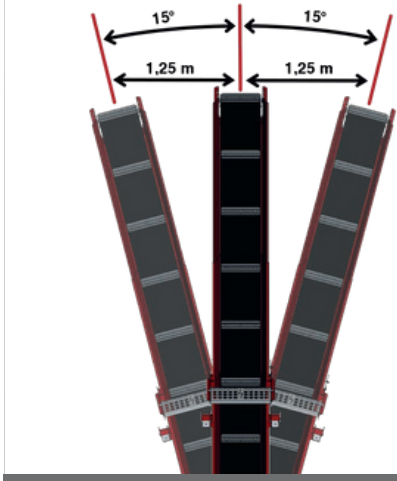

Otočný dopravník usnadňuje nakládání dřeva. Snadné nastavení pomocí centrální páky na ovládacím panelu

Evropský patent

Plně krytý, ale při údržbě snadno dostupný kotouč

Držák dřeva při řezání

TCT kotouč

Řezná délka nastavitelná od 25 do 52 cm jediným pohybem.

Box na nářadí (*na přání*)

geprüfte Sicherheit

Bezpečnostní certifikace

AUTOMATICKÁ PILA

TRIOMAT

V souladu s normou EN 1870-6 : 2017

Až 12 PRM / h

Automatická pila Triomat - SAT3-700

Automatická bubnová pila se třemi komorami pro extrémě rychlé a maximálně bezpečné řezání. Tento model je obzvláště vhodný pro větší dřevo.

- Nouzová spojka kotouče a pohonu.
- Dvoucestný válec u pásu
- Podpůrný stolek na dřevo jako standard
- Nastavitelná rychlost pásu + zpětný chod
- Nastavitelná rychlost bubnu + zpětný chod
- Snadno vyměnitelný TCT kotouč - Nastavitelná délka řezu 25 - 52 cm (*na přání lze i 20-40 cm*) bez nutnosti nářadí
- Pohon kotouče dvojitým 17 mm klínovým řemenem
- Nezávislý hydraulický systém
- Pohon : PTO traktor / kombinace PTO a elektromotoru

Vhodné pro traktory o výkonu >35 hp

TRIOMAT PTHO

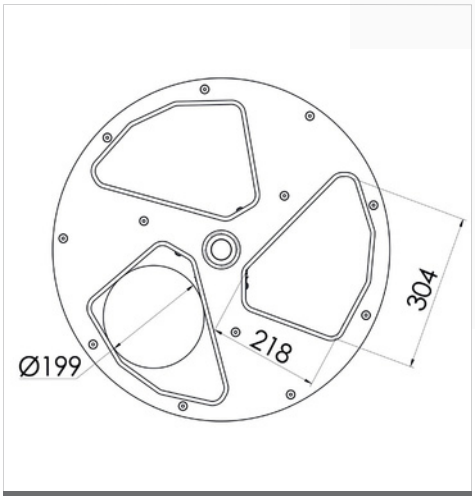

3 komory

68

Pás 5 m

Třídílný teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

TYP	SAT3-700 PTH PTO traktoru, pevný pás SCI001771	SAT3-700 PETH PTO traktoru + 400 V elektromotor,pevný pás SCI001761	SAT3-700 PTHO PTO traktoru, otočný pás SCI001771TO	SAT3-700 PETHO PTO traktoru + 400 V elektromotor, otočný pás SCI001761TO
Počet komor	3			
Maximální délka řezaného dřeva	1 m			
Maximální průměr kulatiny / štípaného dřeva (cm)	19 / 30			
Maximální počet řezů za minutu	45			
Délka řezu (cm)	25, 33, 52 + mezipozice			
Čerpadlo	14 l při 540 RPM			
TCT kotouč Ø 700 mm	6.0/4.5 Ø30 mm			
Délka pásového dopravníku / maximální výška dopravníku (m)	5 / 3			
Tříbodový závěs	Kat. I a II			
Rozměry (transportní, V x D x Š cm)	245 x 220 x 160			
Hmotnost (kg)	894	977	910	993

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	Transformační set TRIOMAT → QUATROMAT TRA00201
	Podvozek (280 kg) (*Viz str. 72*)
	TCT kotouč Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm 72 zubů LAM000320
	Osvětlení RAM00100
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin COM000300
	PTO hřídel typ 3 CAR00001A
	PTO hřídel typ 3 - pro model na podvozku CAR00015A
	400 V zásuvka 32 A PRI00019
	Box na nářadí CAI000100

69

AUTOMATICKÁ PILA
QUATROMAT
Standard EN 1870-6 : 2017

Až 14 PRM / h

Automatická pila Quatromat - SAT4-700

Bubnová cirkulárka QUATROMAT umožňuje snadné a rychlé řezání kulatého nebo naštípaného dřeva.

- Nouzová spojka kotouče a pohonu.
- Dvoucestný válec u pásu
- Podpůrný stolek na dřevo jako standard
- Nastavitelná rychlost pásu + zpětný chod
- Nastavitelná rychlost bubnu + zpětný chod
- Snadno vyměnitelný TCT kotouč - Nastavitelná délka řezu 25 - 52 cm
  (*na přání lze i 20-40 cm*) bez nutnosti nářadí
- Pohon kotouče dvojitým 17 mm klínovým řemenem
- Nezávislý hydraulický systém
- Pohon : PTO traktor / kombinace PTO a elektromotoru

Vhodné pro traktory o výkonu >35 hp

QUATROMAT *v transportní pozici*

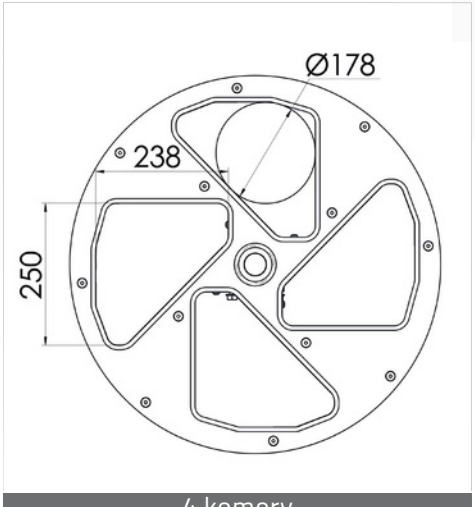

4 komory

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR

70

Pás - 5 m
Třídílný teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

TYP	SAT4-700 PTH PTO traktoru, pevný pás SCI001711	SAT4-700 PETH PTO traktoru + 400 V elektromotor,pevný pás SCI001701	SAT4-700 PTHO PTO traktoru, otočný pás SCI001711TO	SAT4-700 PETHO PTO traktoru + 400 V elektromotor, otočný pás SCI001701TO
Počet komor				4
Maximální délka řezaného dřeva				until 1m
Maximální průměr kulatiny / štípaného dřeva (cm)				16 / 24
Maximální počet řezů za minutu				60
Délka řezu (cm)				25, 33, 52 + Mezipozice
Čerpadlo				14 L with 540 rpm
TCT kotouč Ø 700 mm				6.0/4.5 Ø30 mm
Délka pásového dopravníku / maximální výška dopravníku (m)				5 / 3
Tříbodový závěs				Kat. I a II
Rozměry (transportní, V x D x Š cm)				245 x 220 x 160
Hmotnost (kg)	901	968	917	984

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Transformační set QUATROMAT → TRIOMAT	TRA00200
	Podvozek (280 kg) (*Viz str. 72*)	
	TCT kotouč Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=72	LAM00032C
	Osvětlení	RAM00100
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin	COM000300
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	PTO hřídel typ 3 - pro pily na podvozku	CAR00015A
	400 V zásuvka 32 A	PRI00019
	Box na nářadí	CAI000100

71

Podvozek - SAT

Podvozek pro bubnové pily

Získejte maximální mobilitu

TRIOMAT *na podvozku*

TYP	Podvozek s osvětlením (280 kg)*		
	POR000200 sériové číslo 1 - 1020	POR000201 sériové číslo 1021 - 1683	POR000202 sériové číslo 1684+
Délka x šířka v transportní pozici (cm)	306 x 214	306 x 214	306 x 214
Výška v transportní pozici (cm)	289	289	289
Délka x šířka v pracovní pozici (cm)	312 x 214	312 x 214	312 x 214
Výška v pracovní pozici (cm)	242	242	242
Výška oje min / max (cm)	60 / 114	60 / 114	60 / 114
Hmotnost (kg)	280	280	280
PŘÍSLUŠENSTVÍ **Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily*	Osvětlení		RAM00100
	PTO typ 3 pro modely s podvozkem		CAR00015A

72

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Zvedák dřeva
Usnadňuje manipulaci se dřevem

Zvedák dřeva

STANDARD

Hydraulické připojení na traktor

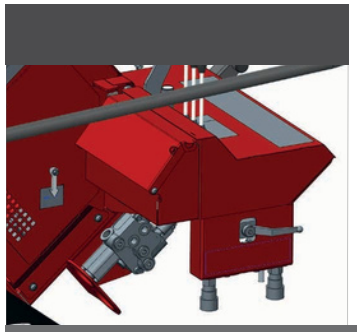

Lze připojit přímo na pily **QUATROMAT, TRIOMAT, SOLOMAT,**

Kompaktní rozměry

TYP	Zvedák dřeva ELE000100
Maximální nosnost (kg)	1000
Maximální výška zdvihu (cm)	103
Rozměry- *Deska (L x W cm)* *- Celý stůl (H x L x W cm)*	105 x 85 38 x 126 x 85
Hmotnost (kg)	225

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
**Při objednávání, prosím, uveďte sériové číslo pily*	Hydraulická sada pro přímé připojení k pile SOLOMAT*	ELE000101
	Hydraulická sada pro přímé připojení k pile TRIOMAT a QUATROMAT*	ELE000103 Modely před sériovým číslem N°1684
		ELE000102 Modely se sériovým číslem 1685 a vyšší

TCT kotouč - Vozík na dřevo

TCT kotouč
Vysokopevnostní TCT kotouč pro cirkulárky.

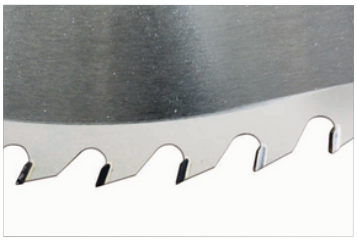

TYP		
	Kotouč Ø 550/30 mm x 3,8/2,8 mm, 36 zubů pro cirkulárku s kolébkou řady SWK 550	LAM00005
	Kotouč Ø 600/30 mm x 3,8/2,8 mm, 36 zubů pro cirkulárku s kolébkou řady SWK 600	LAM00007
	Kotouč Ø 650/30 mm x 4,2/3,2 mm, 40 zubů pro cirkulárku s kolébkou řady WSA 650	LAM00009
	Kotouč Ø 700/30 mm x 4,2/3,2 mm, 42 zubů pro cirkulárku s kolébkou řad WSA 700 & SCIOMAT	LAM00011
	Kotouč Ø 700/30 mm x 5,0/4,0 mm, 72 zubů pro cirkulárku s kolébkou řady - SOLOMAT	LAM00039C
	Kotouč Ø 700/30 mm x 6,0/4,5 mm, 72 zubů pro bubnovou cirkulárku řady TRIOMAT / QUATROMAT	LAM00032C

Vozík na dřevo
Ocelový vozík, idální pro uskladnění a převážení dřeva o délce až 50 cm.
- Elegantní dřevěná rukojeť usnadňuje manipulaci
- Objem: D 42 x Š 49 x V 80 cm
- Hmotnost : 32 kg (*bez dřeva*)
- Pevná kola

TYP	Vozík na dřevo
	Logo AMR CHA000100A

Laserové řezání na přání možně při minimální objednávce 10 ks.

74

75
75

MANIPULACE

Balička 0,5 PRM

Balička pro 0,5 PRM Balte dřevo jako profík. Díky svému ergonomickému a praktickému designu snadno sbalíte 1/2 m3 dřeva.

- Vhodné pro 100 cm dlouhé dřevo
- Mechanické naklápění
- Průměr: 80 cm
- Tříbodový závěs kat. I a II
- Ergonomické pracoviště
- Robustní design
- Maximální průměr špulky se strunou : 26 cm

Mechanický naklápěcí systém

Utahovací mechanismus

TYP	**Balička pro 0,5 PRM** mechanické otáčení na tříbodovém závěsu150010
Kategorie	I - II
Hmotnost (kg)	110

** U stejného modelu lze použít polyesterové pásky*

Rotační balička

Balička na 1 PRM Sbalte 100 cm dřevo do balíku o objemu 1 m3 nebo 50 cm dřevo do balíku o objemu 0,5 m3.
Snadné ovládání.
Robustní konstrukce.
Otáčecí mechanismus.

VIDEO
WWW.GREENMECH.CZ

- Vhodné pro dřevo délky 33, 50 a 100 cm
- Snadné otáčení (*mechanické* / *hydraulické*)
- Balení strunou nebo polyesterovou páskou
- Průměr: 120 cm
- Tříbodový závěs + euro závěs na přední nakladač
- Ergonomická pracovní výška

Balička s polyesterovými páskami, mechanickým otáčením a tříbodovým závěsem + euro závěs pro přední nakladač

Rotační balička

TYP	Balička s polyesterovou páskou, tříbodovým závěsem a mechanickým otáčením	FAG100000
TYP UPÍNÁNÍ	S polyesterovou páskou a tříbodovým závěsem	Standard
	Doplňkové: pro baličku s mechanickým napínáním struny a tříbodovým závěsem	FAG120010
TYP OTÁČENÍ	Mechanické	As standard
	Přídavné : pro baličkus hydraulickým otáčením	FAG121000
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Euro závěs pro přední nakladač	FAG120101
	Hydraulické napínání struny (*podpora pro 2 špulky*)	FAG120020
	Ruční napínání struny (*podpora pro 2 špulky*)	FAG120010
	Ruční předpínání, struna nebo polyester	FAG120030
	Hydraulické předpínání, struna nebo polyester	FAG120040
	Sada příslušenství pro polyesterové pásky(*500 m /19 mm, 1000 sponek a svorek*)	FAG00140
	Role s brzdou pro polyesterovou pásku (*trn s průměrem Ø 75mm*)	FAG00141A
	Svorky pro polyesterové pásky	FAG00142
	Polyesterová páska 500 m /19 mm (*750 daN*) (*Při objednávání, sdělte, prosím, zda máte trn o průměru 75 nebo 200 mm*)	FAG00143 FAG00143A FAG00144
	Sponky, 1 000 ks / 19 mm	FAG00130
	Struna (*250 m, 8 vláken 1040 daN*) Struna (*190 m, 10 threads, 1250 daN*)	FAG00131


Hydraulické napínání struny


Hydraulické otáčení

Hydraulické předpínání

Tříbodový + euro závěs

Nastavitelný držák struny

Sada příslušenství pro polyesterové pásky

Spojovací rám SIFF pro baličku a štípač 12 - 27 t*

- Spojovací rám SIFF slouží k transportu vertikálního štípače a baličky
- Šířka rámu: 220 cm
- Šířka sestavy : 270 cm
- Šířka s osvětlením: 300 cm
- Hmotnost : 114 kg (*pouze rám*)
- Dodáván s magnetickými zadními světly

Spojovací rám SIFF,bez baličky a štípače*

Centrovací sada pro čerpadlo

TYP	Spojvací rám pro bailčku a štípač 12 - 27 t * SUP000102	
PŘÍSLUŠENSTVÍ *Není kompatibilní s baličkou na 0,5 PRM	Centrovací sada pro štípače 12/16 a 13/17 (*upevnění čerpadla + hadice*)	SUP000110
	Centrovací sada pro štípače 22/27 (*upevnění čerpadla + hadice*)	SUP000111
	Hydraulické otáčení	FLX01173
	Hydraulický předpínač	FLX01174
	Hydraulické napínání	
	PTO hřídel s širokým úhlem	CAR00025

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

VYBAVENÍ FAREM

Sklopná univerzální lžíce

TLOUŠŤKA OCELI 5 mm

Univerzální lžíce s tříbodovým závěsem a náklonem.

- Veliký úhel náklonu.
- Mechanický nebo hydraulický náklon
- Vysoce kvalitní 5 mm tlustý plech
- Maximální nosnost: 900 kg
- Boční vedení na přání
- Kat. I a II

> *Hydraulicky nakláněný model vyžaduje traktor s dvoucestným ventilem*

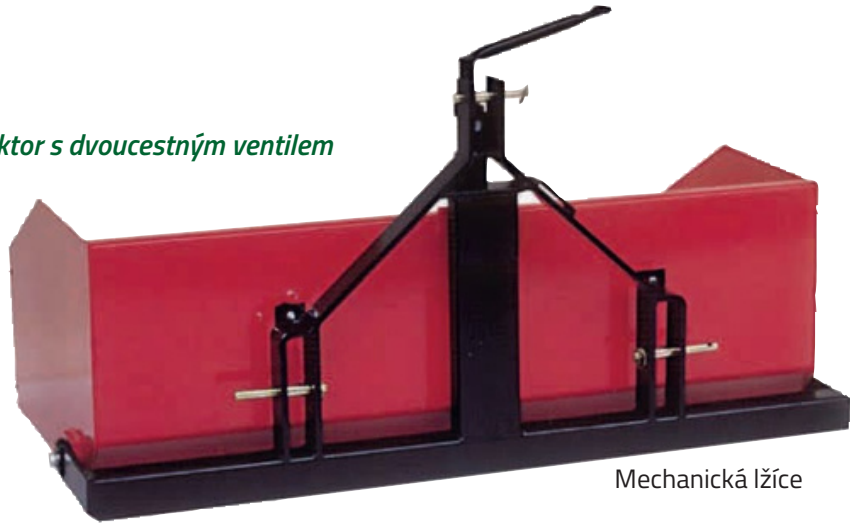

Mechanická lžíce

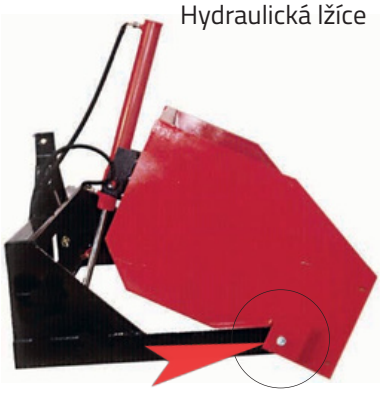

Hydraulická lžíce

Důmyslný kloubový bod, zvyšující robustnost spojení

Zadní vedení (*na přání*)

Optimální úhel náklonu

TYP		B100	B125	B150	B175	B200	B225
	Mechanický	BEN100M00	BEN125M00	BEN150M00	BEN175M00	BEN200M00	BEN225M00
	Hydraulický	BEN100H00	BEN125H00	BEN150H00	BEN175H00	BEN200H00	BEN225H00
Šířka (cm)		100	125	150	175	200	225
Rozměry (D x Š x v cm)		100 x 90 x 60	125 x 90 x 60	150 x 90 x 60	175 x 90 x 60	200 x 90 x 60	225 x 90 x 60
Max. objem (m3)		0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1
Max. nosnost (kg)		400	496	603	704	800	904
Hmotnost (kg)	Hydraulický	235	260	285	315	335	360
	Mechanický	165	185	205	235	255	280
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Zadní vedení	RID100000	RID125000	RID150000	RID175000	RID200000	RID225000
	Hardox						

Odkorňovač

- Odstraní kůru z polen o průměru 40 -250 mm.
- Délka dřeva od 1 500 do 3 000 mm
- Zvyšuje životnost kůlů. Umožňuje delší a lepší uskladnění
- Dostupný pohon : PTO nebo elektromotor
- Robustní konstrukce

Odkorňovač + pila v pracovní pozici
(*Model EKO E + Pila*)

Vysoce kvalitní TCT kotouč

Snadné nastavení rychlosti odkorňování

Odkorňovač P v pozici pro uskladnění
(*Model EKO P*)

TYP		EKO P EKO100001	EKO E EKO100003	EKO P + TCT kotouč EKO100002	EKO P + TCT kotouč EKO100004
Ø Dřeva -odkorňování (mm)		40 - 250			
Ø Dřeva-Ostření (mm)		40 - 150			
Ø Dřeva-Řezání (mm)		-		≤ 170	
Délka dřeva (mm)		1500 - 3000			
Rychlost pily (RPM)		2400 při 600 RPM PTO traktoru			
Počet odkorňovacích nožů		4			
Pohon		PTO traktoru (15 hp+)	400 V / 11 kW 32 A + trojfázový neutrál + uzemění	PTO traktoru (25 hp+)	400 V / 11 kW 32 A + trojfázový neutrál + uzemění
Hmotnost (kg)		286	347	414	475
Šířka (mm)	Pracovní pozice	2366		2386	
	Transportní pozice	1074	1115	1158	
Výška (mm)		1966			
Délka (mm)		1328	1225	1758	1655
Tříbodový závěs		Kat1-2		Kat 1-2	
Kotouč pily (mm)		-		TCT kotouč Ø500 / Ø Otvoru 30	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Nůž (*128 kg*)	EKO110000
	Prodloužení výfuku pilin	EKO110001
	Sada 4 odkorňovacích nožů	EKO110002
	TCT kotouč Ø 500 mm pro odkorňovač	LAM00043
	Seřizovací klín pro odkorňovací nůž	FAB08139

Box na nářadí

Box na nářadí

Mějte své nářadí vždy po ruce.

- 3 dostupné typy zavěšení
- Kryt se dvěma písty
- Dělený vnitřní prostor
- Boční držák motorové pily
- Boční přístupová dvířka
- Svěrák na pracovním stole

Boční držák motorové pily

Dělený vnitřní prostor

Na přání: vozík

Boční přístupová dvířka

TYP	Box na nářadí		
	Tříbodový závěs COF000001	Připojení na navijáky TAJFUN* COF000001	Automatické zavěšení k traktoru COF000003
Rozměry (D x Š x V mm)	1310 x 750 x 1080		
Hmotnost (kg)	256	261	256
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Vozík		COF00005

** Kromě modelů EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP P EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90RO 90*

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz

GreenMech

Dostupné typy závěsu

- Tříbodový závěs

- Připojení na navijáky TAJFUN*

- Automatické zavěšení k traktoru

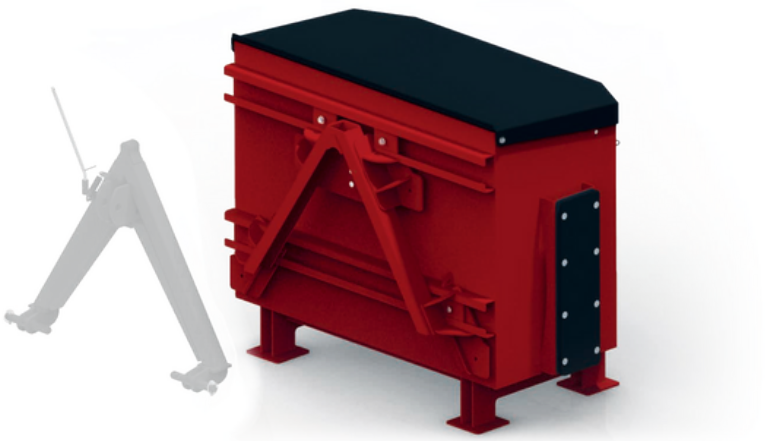

** Kromě modelů EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90models EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90*

Ostřič sloupků

Ostřič sloupků
- 210 cm dlouhý a 55 cm široký pás na odpadní dřevo
- Nastavitelný vhazovací úhel
- Nastavitelná rychlost pásu
- Skladný
- Rychlý cyklus
- Ručně svařovaná konstrukce s práškovým lakem pro maximální životnost
- Ovládání pedálem
- Počet sloupků / hodina: 140 (*průměr*)
- 2 hardoxové nože

NOVINKA

VIDEO
WWW.GREENMECH.CZ

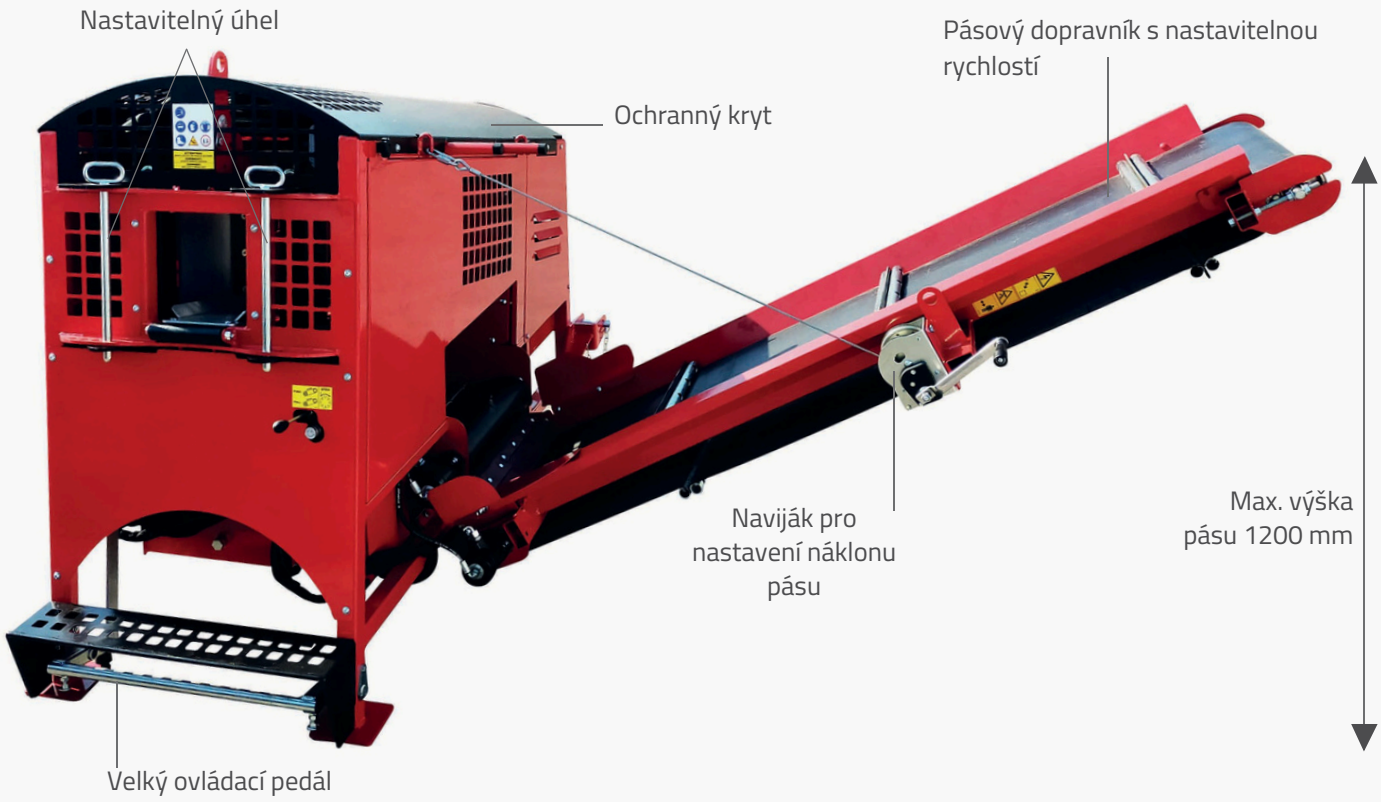

VERSION	Ostřič sloupků APP00002
Štípací síla (t)	12,5 (2 cylinder)
Pohon	PTO traktoru
Maximální průměr dřeva (mm)	250
Minimální délka dřeva (mm)	1400
Počet čerpadel	2 (1x štípací 1x pás)
Délka cyklu (Dopředu / návrat)	9 s
Hmotnost (kg)	630

Transportní pozice

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ▪ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ▪ Česká republika,
tel: +420 736 626 400 ▪ mail: greenmech@greenmech.cz ▪, www.greenmech.cz
GreenMech

Záruka

ZÁRUČNÍ LHŮTY

> Štípač - AMR : 2 roky
> SPLITOMAT - AMR : 1 rok
> QUATROMAT, TRIOMAT & SOLOMAT - AMR : 1 rok
> Circular log carriage saw - AMR : 2 roky
> Pásový dopravník TMB - AMR : 2 roky
> Odkorňovač - AMR : 1 rok
> Ostřič kůlů - AMR : 1 rok

Záruční lhůta se počítá od data uvedeného na faktuře.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zákazník dokáže datum nákupu řádně vyplněným záručním listem (včetně razítka a podpisu prodejce, sériového čísla, modelu a roku výroby stroje). Záruka je platná pouze tehdy, je-li k ní přiložena i faktura.
- Záruka pokrývá pouze opravy a výměny dílů které společnost AMR (výrobce) uznala jako vadné. Náklady na práci pokrývá prodejce. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající běžnému opotřebení částí jako např. lano navijáku.
- Záruka nepokrývá náklady spojené s přepravou stroje
- Pro bezpečnost obsluhy a platnost záruky je zcela zásadní používat pouze náhradní díly doporučené výrobcem, AMR (pro více informací kontaktujte svého dealera).

Záruka zaniká:

- pokud byly provedeny neodborné pokusy o opravu, které nejsou předepsány výrobcem, v případě poruchy způsobené nesprávnou údržbou nebo špatným používáním stroje nebo použitím neproškolenou osobou.

.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající běžnému opotřebení. Fotografie a příklady použití jsou pouze ilustrativní. Nesmluvní fotografie.

Za obsah odpovídá: : AMR SAS - 1 rue de l'Industrie 67390 ELSENHEIM (FRANCIE) Tel: 03 88 58 69 69 - Fax: 03 88 58 69 70 - info@a-m-r.fr - www.a-m-r.fr

Poznámky:

Poznámky:

VÁŠ DEALER

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9, 691 08 Bořetice, Česká republika
Tel. +420 736 626 400 greenmech@greenmech.cz
www.greenmech.cz

Sledujte nás: