



ŘEZÁNÍ



QUATROMAT

AUTOMATICKÁ PILA

QUATROMAT

Standard EN 1870-6 : 2017



Automatická pila Quatromat - SAT4-700

Bubnová cirkulárka QUATROMAT umožňuje snadné a rychlé řezání kulatého nebo naštípaného dřeva.

- Nouzová spojka kotouče a pohonu.
- Dvoucestný válec u pásu
- Podpůrný stolek na dřevo jako standard
- Nastavitelná rychlost pásu + zpětný chod
- Nastavitelná rychlost bubnu + zpětný chod
- Snadno vyměnitelný TCT kotouč - Nastavitelná délka řezu 25 - 52 cm


(na přání lze i 20-40 cm) bez nutnosti náradí

- Pohon kotouče dvojitým 17 mm klínovým řemenem
- Nezávislý hydraulický systém
- Pohon : PTO traktor / kombinace PTO a elektromotoru

Vhodné pro traktory o výkonu >35 hp



QUATROMAT v transportní pozici

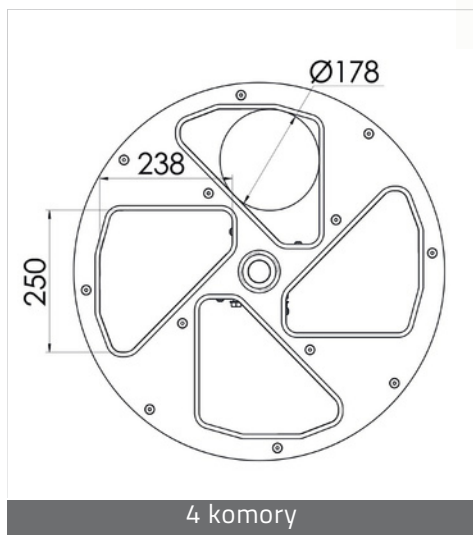

VIDEO ON
WWW.A-M-R.FR



Pás - 5 m

Třídílný teleskopický pásový dopravník s hydraulickým napínáním a nastavitelnou rychlostí. Šířka: 35 cm

TYP	SAT4-700 PTH PTO traktoru, pevný pás SCI001711	SAT4-700 PETH PTO traktoru + 400 V elektromotor,pevný pás SCI001701	SAT4-700 PTHO PTO traktoru, otočný pás SCI001711TO	SAT4-700 PETHO PTO traktoru + 400 V elektromotor, otočný pás SCI001701TO
Počet komor				4
Maximální délka řezaného dřeva				until 1m
Maximální průměr kulatiny / štípaného dřeva (cm)				16 / 24
Maximální počet řezů za minutu				60
Délka řezu (cm)				25, 33, 52 + Mezipozice
Čerpadlo				14 L with 540 rpm
TCT kotouč Ø 700 mm				6.0/4.5 Ø30 mm
Délka pásového dopravníku / maximální výška dopravníku (m)				5 / 3
Třibodový závěs				Kat. I a II
Rozměry (transportní, V x D x Š cm)				245 x 220 x 160
Hmotnost (kg)	901	968	917	984
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Transformační set QUATROMAT → TRIOMAT			TRA00200
	Podvozek (280 kg) (Viz str. 72)			
	TCT kotouč Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=72			LAM00032C
	Osvětlení			RAM00100
	Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin			COM000300
	PTO hřídel typ 3			CAR00001A
	PTO hřídel typ 3 - pro pily na podvozku			CAR00015A
	400 V zásuvka 32 A			PRI00019
	Box na nářadí			CAI000100