

SHERPA

S50



V 1-2024

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SHERPA S50

Motor

Výrobce	Kubota
Typ	D902
Výkon	18.5/24.8 kW/hp
Maximální otáčky	3600 RPM
Jmenovité otáčky	3000 RPM
Počet válců	3
Chlazení	Chlazený kapalinou
Palivo	Diesel
Objem palivové nádrže	32 l

Pohon

Hydrostatický, 4 hydraulické motory

Rychlost

0-18 (bezstupňové) km/h*

Výkon

Vylamovací síla	795 kg 880 kg*
Trakční síla	84 l/min - 350 bar
Pohonná hydraulika	24 l/min - 150 bar
Pracovní hydraulika	30 l
Objem nádrže hydraulického oleje	

Pneumatiky

Standard	5.70x12
Široké	24x13.00-12

Brzdy



Provozní	Hydrostatická na 4 kolech
Parkovací	Hydraulická/mechanická na 2 zadních kolech

Řízení

Řídicí úhel	Kloubové
-------------	----------

Rozměry v mm

A Max. výška paletové vidlice*	2051	J Úhel lžice při horní úvrati	23.5°
B Max. výklopná výška*	1640	K Výška (s FOPS)*	1695
C Výška v horní části závěsu*	31°	K Výška (s ROPS)*	1610
D Výklopný úhel	38°	L Celková maximální výška*	2225
E Vzdálenost předních kol od lžice	714	M Šířka (standardní se standardními pneumatikami)	760
F Světlná výška*	255	M Šířka (standardní se širokými pneumatikami)	1140
G Rozchod náprav	1187	N Poloměr otáčení*	3692
H Délka stroje bez lžice	2275	O Poloměr otáčení se lžicí*	3971

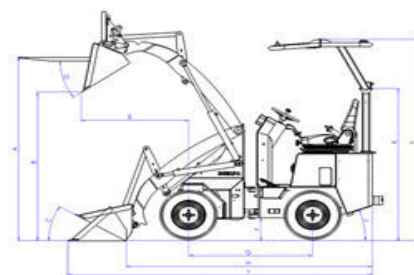

* Může se lišit v závislosti na pneumatikách

výrobce si vyhrazuje právo na změny

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SHERPA S50

Kloubový systém

Rozsah otáčení

16°

Poloměr otočky

Doleva 4460; Doprava 4140

Elektrický systém

Napětí

12 V

Kapacita akumulátoru

44 Ah

Max. rozměry s ROPS (D x Š x V, mm, bez lžice):

Standard

2275 x 760 x 2218 (2225 s ROPS/FOPS)

Široké

2275 x 1140 x 2218 (2225 s ROPS/FOPS)

* Délka je bez protizávaží o délce 100 mm

Pohotovostní hmotnost

1004 kg (včetně. ROPS/FOPS protizávaží o hmotnosti 47kg a se standardními pneumatikami)

Maximální zatížení (kg)*:

Paletové vidle spodní úvratí**




A 540

B 728

C 1117

Paletové vidle horní úvratí

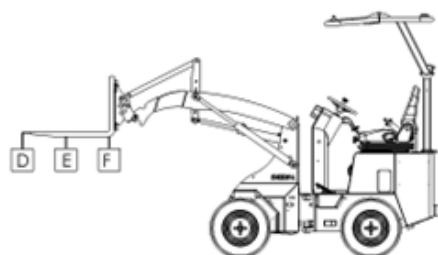

D 414

E 533

F 746

* Včetně řidiče 75kg

** Uvažujte bezpečnostní faktor 30%

SHERPA S50

Kloubový mininakladač SHERPA S50 vyniká svým kompaktními rozměry.

S pracovní šířkou 76 cm se jedná o nejužší kloubový mininakladač na trhu.

Široké pneumatiky poskytují stabilitu a nízký tlak na půdu, čímž zabraňují vyjíždění kolejí.

Chcete vědět více?

Volejte +420 736 626 401

GreenMech, s.r.o.

Bořetice 9 | 691 08 Bořetice | www.greenmech.cz