



RUČNÍ PILA


SCI MAT

Standard EN 1870-6 : 2017

Perfektní kompromis mezi jednoduchostí a pohodlím.

- Přídržný systém dřeva během řezání
- Délka řezu 20 - 50 cm
- Nouzový vypínač u PTO pohonu
- Pohon : PTO
- Řemenová převodovka
- Sekční pásový dopravník 5 m
- Nastavitelná rychlost pásu
- PTO at 380 RPM
- Vysoce kvalitní TCT kotouč



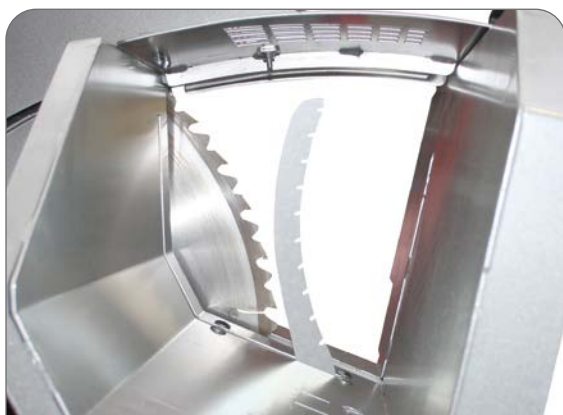

Přidržený systém dřeva během řezání



Nastavitelná rychlost pásu jako standard



Délka řezu 20-50 cm



Bezpečnostní kryt kolébky

MODEL	SCIOMAT H SCI003750	SCIOMAT P SCI003751
Pohon	PTO + hydraulika traktoru	PTO + hydraulická pohonná jednotka
TCT blade Ø 700mm, 42 zubů	Standard	Standard
Ø Min / Max kulatiny, (mm)	40 - 240 nebo štípané dřevo	40 - 240 nebo štípané dřevo
Transportní rozměry (VxDxŠ cm)	240 x 140 x 120	240 x 140 x 120
Délka pásu (m)	5	5
Výška pásu (m)	3	3
Hmotnost (kg)	369	410
PŘÍSLUŠENSTVÍ	TCT kotouč Ø 700/30mm, 42 zubů	LAM00011
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A
	Prodloužení kolébky	RAL00005