

PLNĚ AUTOMATICKÝ PROVOZ

■ Třískovač SPLITOMAT

SPLITOMAT vám garantuje efektivitu a úsporu času.

Výroba podpalových třísek nebyla nikdy jednodušší.


- Délka dřeva : 15 nebo 20 cm, nastavitelná bez náradí
- Průměr dřeva min. / max. : 50 / 250 mm
- V závislosti na kvalitě dřeva a nastavení je možné vyrobit 70 až 100 tašek třísek o objemu 40 l
- Nastavitelná velikost třísky
- Pohon : 3 x 400 V + Nulový vodič + Uzemnění
- Rychlost cyklu méně než 2 sekundy!
- Chladič oleje jako standard

Volitelná výbava :

Rotabaga pro 3x 40l tašky

Balící stolek

Klín na paletové dřevo

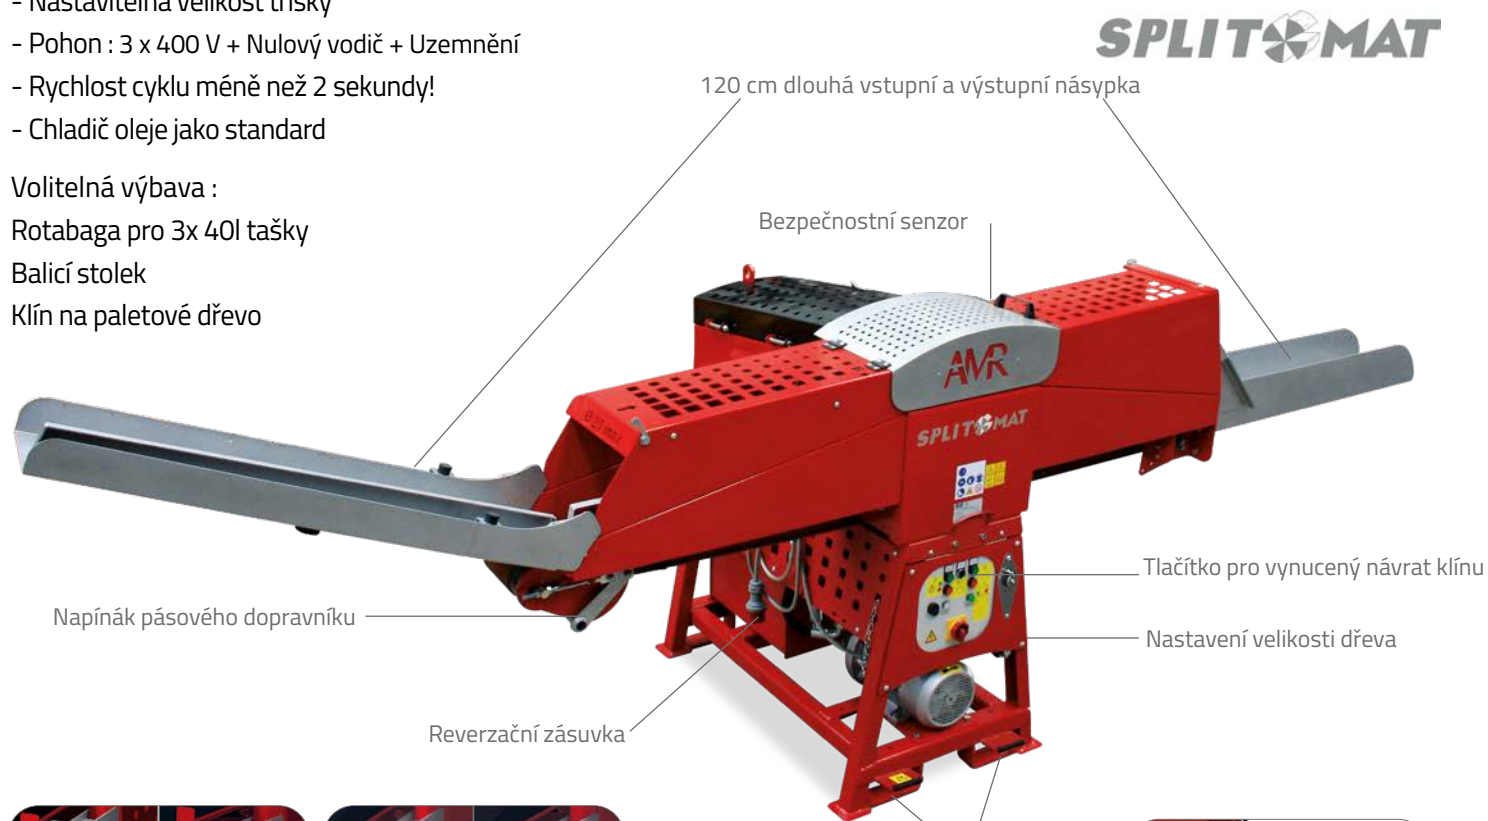

Příprava na vidlici vysokozdvizného vozíku





MODEL	SPLITOMAT E MAB250001	SPLITOMAT P MAB250002 (bez tříbodového závěsu)	SPLITOMAT ESS MAB250003
Délka dřeva (cm)	15 nebo 20 Nastavitelný bez nářadí	15 nebo 20 Nastavitelný bez nářadí	15 nebo 20 Nastavitelný bez nářadí
Ø min. dřeva (mm)	50	50	50
Ø max. dřeva (mm)	250	250	250
Velikost třísky	Nastavitelná	Nastavitelná	Nastavitelná
Objem olejové nádrže (l)	52	-	-
Štípací síla (t)	5	5	5
Cyklů za minutu	32 (při délce dřeva 20 cm)	28 (při délce dřeva 20 cm)	31 (při délce dřeva 20 cm)
Olejevý chladič	As standard	As standard	As standard
Pohon	3 x 400 V + nulový vodič + uzemnění 16 A s fázovým měničem	PTO + 12 V se 7pólovou zásuvkou + převodovka samice + 29 cc čerpadlo	Benzin HONDA 13 HP - 18 Ah s elektrickým startérem a čerpadlem 9 ccm
Zdroj	E-Motor 6,6 kW / 400 V, CEE 16 A	Vyžadován 12 V se sedmipólovou zásuvkou	12 V 45 Ah baterie
Transport	VZV / jeřáb	VZV / jeřáb	VZV / jeřáb
Hmotnost (kg)	590	540	615
Transport dimensions (V x D x Š, cm) 215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130
Délka vstupních a výstupních násypek (cm)	120 - Skládací	120 - Skládací	120 - Skládací
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Rotabaga pro 3 tašky po 40 l		MAB250100
	Balicí stolek		MAB250110
	Tašky 24 L - 500, 1000 nebo 2000 ks		FIL000124
	Tašky 40 L - 500, 1000 nebo 2000 ks		FIL000140
	Klín pro paletové dřevo		TRA00063
	Tříbodový závěs		TRA00065

* Vyžaduje 400 V s nulovým vodičem



Charakteristika dřeva

SPLITOMAT	
Maximální průměr (mm)	250
Standardní délka (cm)	15 nebo 20 - nastavitelné bez nářadí
Doporučené dřevo: pryskyřičné (borovice) - bříza - nevláknité dřevo	
Nedoporučené dřevo: sukovitě - palety - polomové dřevo	

